

The Samsung logo is displayed in white, bold, uppercase letters within a white oval shape on a dark brown background.

SAMSUNG

D3 Station

Felhasználói kézikönyv

külső merevlemez-meghajtó

D3 Station

Először ezt olvassa el

A kézikönyvről

A megvásárolt termékhez egy gyorsindítási útmutató és egy felhasználói kézikönyv is tartozik.

Ha kézikönyvben foglalt instrukciókat és óvintézkedéseket betartja, akkor az Ön D3 Station külső merevlemez-meghajtójának használata egyszerűbbé és élvezetesebbé válik.

Gyorsindítási

Gyorsindítási útmutató

A D3 Station külső merevlemez-meghajtó megvásárlásakor egy indítási útmutatót is mellékelnek a készülékhez.

A gyorsindítási útmutató ismerteti a termék komponenseit és egyszerű instrukciókat tartalmaz a termék telepítéséhez.

Felhasználói kézikönyv

A felhasználói kézikönyv a D3 Station külső merevlemez-meghajtó jellemzőiről tartalmaz részletes információkat, ezenkívül instrukciókat szolgáltat a készülék használatával kapcsolatban.

A kézikönyv használata

Olvassa el figyelmesen és értelmezze a „Kezelési óvintézkedések” szakaszt a készülék használata előtt.

A „Kezelési óvintézkedések” szakaszban foglalt bármely instrukció be nem tartása esetén fennáll a D3 Station külső merevlemez-meghajtó károsodásának, illetve az Ön sérülésének veszélye.

- Ha a készülékkel kapcsolatban hibát észlel, akkor először lapozza fel a Hibaelhárítás szakaszt.

Jelmagyarázat

Ikon		Jelentés
	Óvintézkedések	A funkciók használata előtt gondosan olvassa el.
	Vigyázat	Olyan információkat tartalmaz a funkciókról, amelyeket ismernie kell. A felhasználó legyen óvatos.
	Megjegyzés	Hasznos információkat tartalmaz a funkciókról.


 A Samsung merevlemez-meghajtó (Samsung Hard Drive) honlapon (samsunghdd.seagate.com) tölthet le szoftvereket és felhasználói kézikönyveket.

A Felhasználói kézikönyv tartalma termékfejlesztési célok következtében előzetes értesítés nélkül megváltozhat.


Kezelési óvintézkedések

Az alábbi információkat a felhasználó biztonsága, valamint vagyontárgyai károsodásának megakadályozása érdekében közöljük. Olvassa el figyelmesen és a megadott információkat, használja megfelelő módon a készüléket.

Felállítási hely



A készüléket sík felületen helyezze el.



Ne üljön a készülékre és ne tegyen rá nehéz tárgyat.


A készülékház és a csatlakozó megsérülhet és a készülék üzemképtelenné válhat.

Az adatkábel használata




Szabványos adatkábel

Ez meghibásodást vagy hibás működést okozhat.



Ne hajlítsa meg túlzottan az adatkábelt és ne tegyen rá nehéz tárgyat.

A sérült adatkábel hibás működést okozhat.




Az adatkábelt ne a kábelnél fogva csatlakoztassa le.

A csatlakozó megsérülhet és a készülék hibásan működhet.




Ütés

A külső meghajtó hordozható, ezért előfordulhat, hogy leesik. Hordozás közben ne ejtse le és ne üsse meg a külső meghajtót. Ha a külső meghajtót ütés éri, hibás szektorok keletkezhetnek a lemezen. A hibás szektorok különféle hibákat, akár írási/olvasási hibákat is okozhatnak.




Páratartalom

Párás helyen használva áramütés veszélye áll fenn. Ezen felül, a tartós nedvesség különböző alkatrészek és összetevők korrózióját okozhatja.




Mágnes

A mágneses tárgyak többféleképpen megrongálhatják a külső merevlemezt, beleértve az adatok sérülését is. Ne tegyen mágneset vagy mágneses tárgyat a külső meghajtó közelébe.



Szétszerelés és a címke eltávolítása


Ha javításra van szükség, keresse fel a hivatalos (Samsung) ügyfélszolgálatot. A készülék jogosulatlan szétszerelése, javítása vagy átalakítása, valamint a címke eltávolítása semmissé teszi a jótállást.



Mindig mentse fontos adatait

A külső meghajtó gyártója nem vállal felelősséget a meghajtón tárolt adatokért, valamint az adathelyreállítás során elszenvedett eszmei és anyagi károkért.

- Biztonsági mentés: Az eredeti és a másolt tárolása két vagy több külön adathordozón.




Rendszeres vírusellenőrzés

Vizsgálja meg gyakran az eszközt víruskereső szoftverrel, és védje a külső meghajtót vírusfertőzések ellen.



A készülék tisztítása

Ne használjon tisztítófolyadékot vagy hasonló vegyszert. Ne spricceljen tisztítószerrel a készülékre. A készülékház elszíneződhet vagy deformálódhat.



Tárolás

A készüléket és tartozékait tartsa gyerekek elől elzárva. A gyerekek megsérülhetnek és a készülék megrongálódhat.

1 MB = 1 000 000 bájt/1 GB = 1 000 000 000 bájt/1 TB = 1 000 000 000 000 bájt

A tárolókapacitás a meghajtó formázási módjától, particionálásától és az operációs rendszertől függően változhat.

Tartalomjegyzék

Előszőr ezt olvassa el	2	A kézikönyvről
	2	Gyorstelepítési útmutató
	2	Felhasználói kézikönyv
	2	A kézikönyv használata
	2	Útmutató az ikonokhoz
Kezelési óvintézkedések	3	Felállítási hely
	3	Az adatkábel használata
	3	Ütés
	3	Párataralom
	4	Mágnes
	4	Szét szerelés és a címke eltávolítása
	4	Mindig mentse fontos adatait
	4	Rendszeres vírusellenőrzés
	4	A készülék tisztítása
	4	Tárolás
Bevezetés	6	Bevezetés
Termékjellemzők	7	D3 Station
A D3 Station csatlakoztatása	8	Telepítés
	9	Windows
	10	Macintosh
A D3 Station használata	11	Fájlok másolása/áthelyezése
	11	Cserélhető lemez módszer
	13	A D3 Station biztonságos eltávolítása
	13	Windows esetén
	14	Macintosh esetén
D3 Station szoftverek	15	Samsung Drive Manager szoftver
	15	A Samsung Drive Manager telepítése
	17	A Samsung Drive Manager használata
Hibaelhárítás	19	Gy.I.K.
Függelék	20	Partícionálás és a fájlrendszer típusának megváltoztatása
	20	Újraformázás FAT32-re
	20	Újraformázás NTFS-re
	20	Formázás Macintosh esetén
	21	Terméktanúsítványok
	21	FCC

Bevezetés

A D3 Station külsőmerevlemez-meghajtó egy nagyteljesítményű külsőmerevlemez-meghajtó, amely támogatja az USB 2.0 és az USB 3.0 szabványt. A hagyományos asztali lemezmeghajtóktól eltérően, a D3 Station külsőmerevlemez-meghajtó lehetővé teszi a rendszer tárolókapacitásának azonnali megnövelését, a számítógép szétszerelése nélkül.

Ez azt jelenti, hogy a D3 Station külsőmerevlemez-meghajtó már megvásárlása előtt teljes mértékben partícionálva és formázva lett, ezért azonnal hozzáférhet a meghajtóhoz, ha egy USB porton keresztül csatlakoztatja a számítógépéhez.

A D3 Station tartozékként a Samsung Drive Manager szoftvert is megkapja, amely egy Windows-alapú, a külső merevlemez-meghajtók kényelmes használatát lehetővé tevő, integrált felügyeleti szoftver. A Samsung Drive Manager számos funkciót támogat, például automatikus biztonsági mentés, fájl- és mappabiztonság, meghajtózárás, meghajtódiagnosztika, partíciók létrehozása és energiatakarékosági beállítások.

D3 Station 2TB : HX-D201TDB/G
D3 Station 3TB : HX-D301TDB/G


Termékjellemzők (D3 Station)

Kategória	D3 Station
Interfész	Super Speed USB 3.0
Adatátviteli sebesség	5 Gbps Max.
Operációs rendszer	Windows XP / Vista / 7 / 8
	Mac OS X 10.4.8 vagy későbbi
A merevlemez kapacitása	2TB / 3TB
Méret (Sz x M x H)	(180.6mm x 129.2mm x 47mm)
Formázási rendszer	NTFS


Rendszerkövetelmények

- PC: Windows XP/Vista / 7 / 8
- Macintosh: Mac OS X 10.4.8 vagy későbbi
- Frissítse az operációs rendszerét a legfrissebb verzióra, a még jobb teljesítmény és megbízhatóság érdekében.

Komponensek




D3 Station



USB 3.0 kábel




Gyorsindítási útmutató




Power Adapter

※ Ha D3 Station típusú külső merevlemez vásárol, ellenőrizze, hogy a csomagolása minden összetevőt tartalmaz.

Áttekintés



LED



USB Port



■ LED leírás

- 1) Készenléti állapot: A LED folyamatosan világít
- 2) Írás/olvasás folyamatban: A LED villog

➤ A Hard Drive maximális sebességű használatához USB 3.0 interfész kezelésére alkalmas PC-re vagy kártyára van szükség.


Az D3 Station csatlakoztatása

Telepítés


Ellenőrizze, hogy a számítógép teljesíti-e a minimális rendszerkövetelményeket, amelyek ismertetése a Rendszerkövetelményeknél található.

Helyezze be az USB kábelt az asztali számítógépbe/laptopba, az 3. és 4. ábra alapján:

- 3. ábra Asztali számítógépbe történő csatlakoztatás

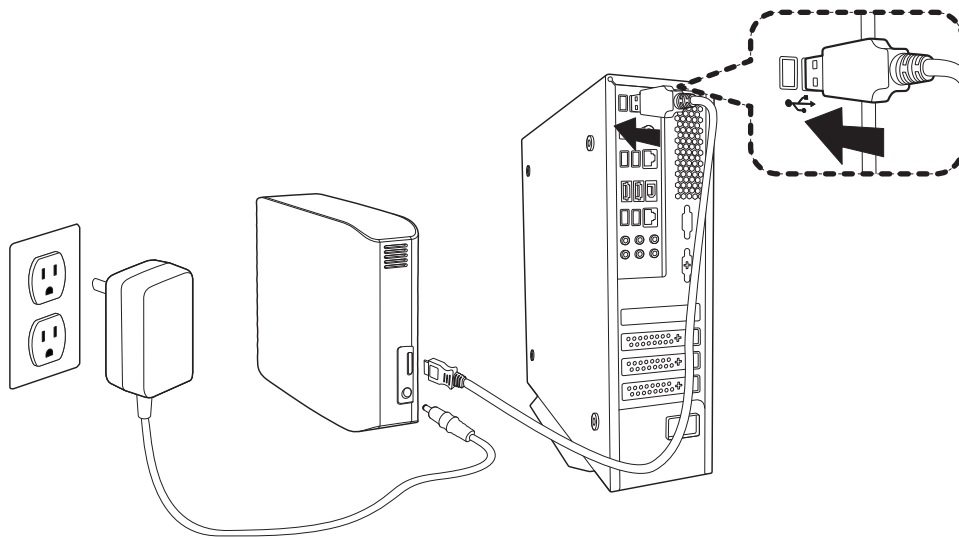

- 4. ábra Laptopba történő csatlakoztatás

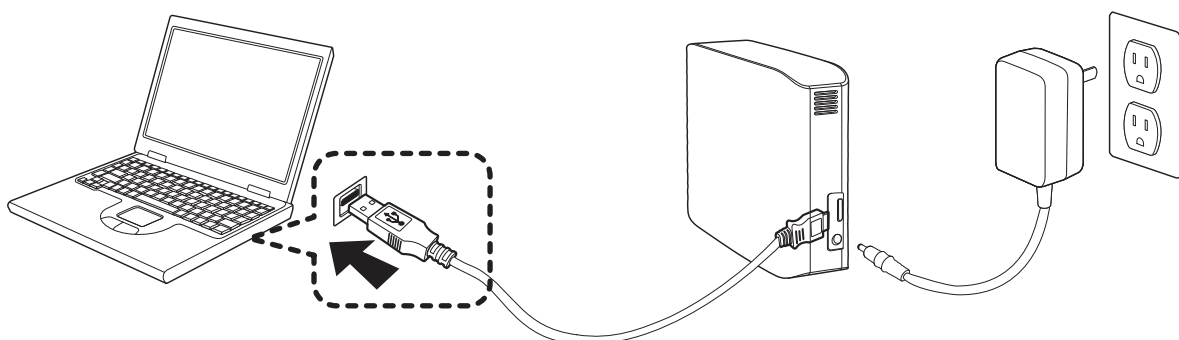

➤ A Hard Drive maximális sebességű használatához USB 3.0 interfész kezelésére alkalmas PC-re vagy kártyára van szükség.

Windows


Amikor csatlakoztatja a D3 Station külső merevlemez-meghajtót a számítógéphez, akkor a képernyő jobb alsó sarkában levő tálcán egy kis ikon jelenik meg.

- 5. ábra Tálcáértesítés jelzi az új külső eszközt.



Az operációs rendszer felismeri az eszközt és a „Sajátgép”-nél megjeleníti a „Samsung” meghajtót.

- 6. ábra A Windows Intézőben egy új Samsung meghajtó jelenik meg

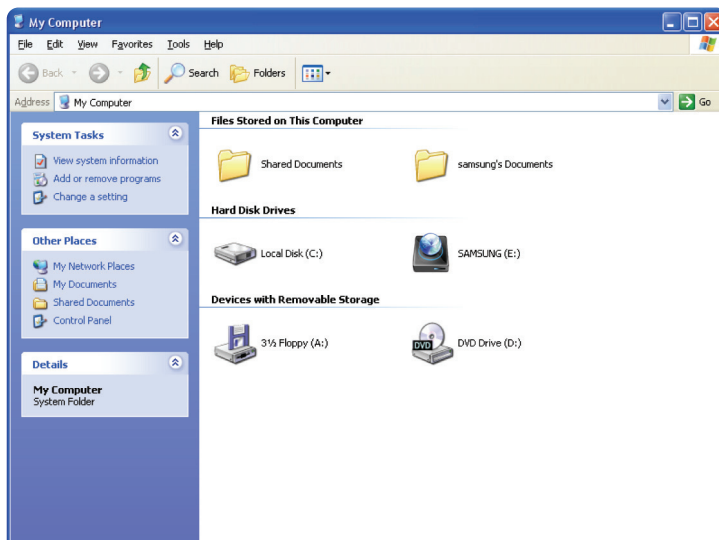


Most már használhatja is a Samsung D3 Station külső merevlemez-meghajtót.

Macintosh


Csatlakoztassa a D3 Station külső merevlemez-meghajtót a számítógéphez. A Macintosh operációs rendszer egy SAMSUNG ikont hoz létre.

- 7. ábra Macintosh külső HDD csatlakoztatás ikon

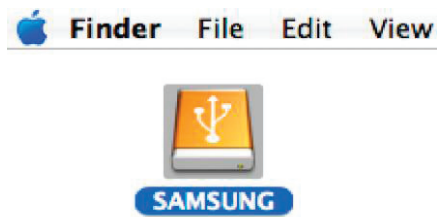

Ha rákattint a SAMSUNG ikonra, akkor az alábbi mappa jelenik meg:

- 8. ábra Macintosh mappák

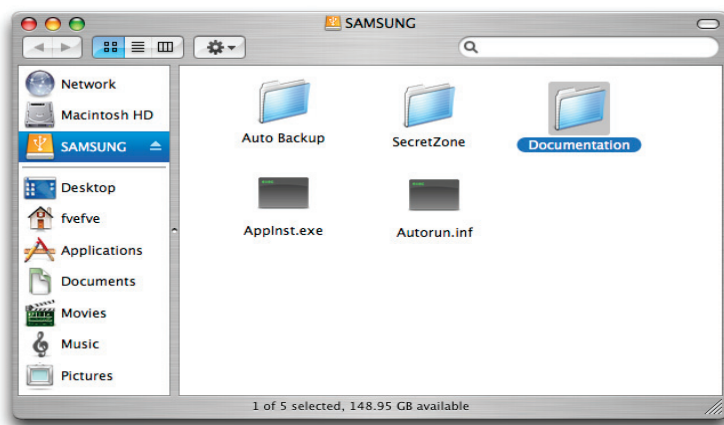

! Most már használhatja is a Samsung D3 Station külső merevlemez-meghajtót.
(A D3 Station külső merevlemez-meghajtóhoz mellékelt szoftver nem támogatja a Mac operációs környezetet.)

✎ A Samsung biztosít NTFS miatt illesztőprogramot, amely Mac OS rendszeren használható adatok írására NTFS formátumú külső merevlemezeken. NTFS miatt illesztőprogramot letölthető a Samsung webhelyéről.
(<http://samsunghdd.seagate.com>)

A D3 Station használata

Fájlok másolása/áthelyezése

Miután sikeresen telepítette az új D3 Station külső merevlemez-meghajtót, fájlokat vagy teljes mappákat másolhat vagy helyezhet át a D3 Station-ról a számítógépére vagy fordítva.



Fontos érteni a különbséget a Másolás és az Áthelyezés között.

Másolás: egy másolatot készít a mappáról vagy a fájlról és eltárolja, azaz Önnek két külön példánya lesz.

Áthelyezés: kivágja a mappát vagy a fájlt a helyéről, és új helyre illeszti be.

HA ÁTHELYEZ EGY MAPPÁT VAGY FÁJLT, AKKOR ÖN NEM FOG RENDELKEZNI BIZTONSÁGI MÁSOLATTAL.

Fájlok másolása és beillesztése a számítógépről az D3 Station Series külső merevlemez-meghajtóra (Cserélhető lemez módszer)


Cserélhető lemez módszer

Most gyakorkási célból egy másolatot készítünk a számítógépe C: meghajtóján levő Temp mappáról, és átmásoljuk a D3 Station külső merevlemez-meghajtóra.

A Windows Asztalon kattintson az alábbiakra:

Start → Programok → Kellékek → Windows Intéző

- 9. ábra Eljutás a Windows Intézőhöz

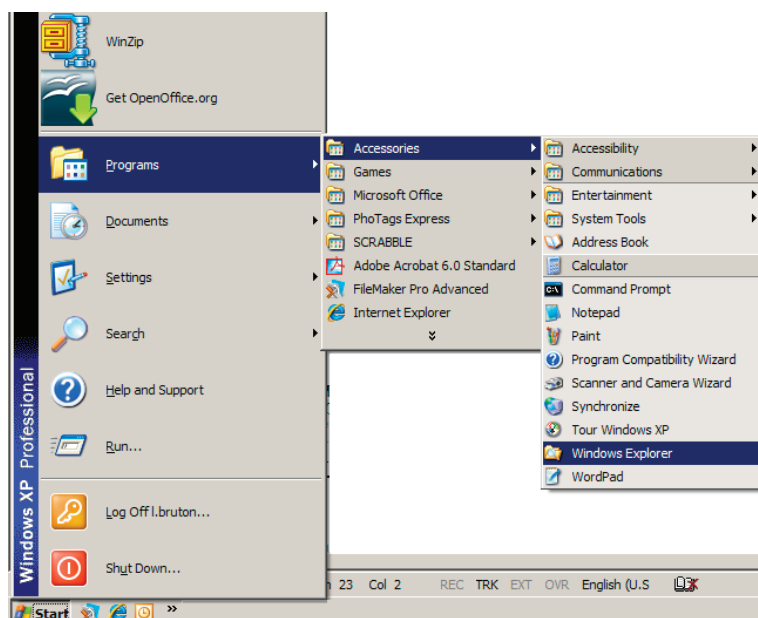

A Windows Intézőben különféle meghajtó-betűjeleket fog látni; A, C - a C meghajtó számít a helyi merevlemez-meghajtónak. A D3 Station valószínűleg az E: meghajtó lesz, de bármely egyéb meghajtó-betűjel is lehet. Tegyük fel, hogy a D3 Station az E: meghajtó. A fájlok és mappák másolásának gyakorlása céljából a Temp mappát átmásoljuk a D3 Station meghajtóra.


A Windows Intéző ablakban:

Kattintson a C: helyi lemezre

A jobb oldali ablakrészben:

Kattintson a jobb egérgombbal a Temp mappára → Kattintson a Másolásra


- **10. ábra** Ha a jobb egérgombbal egy fájlra vagy mappára kattint, akkor új menü jelenik meg.

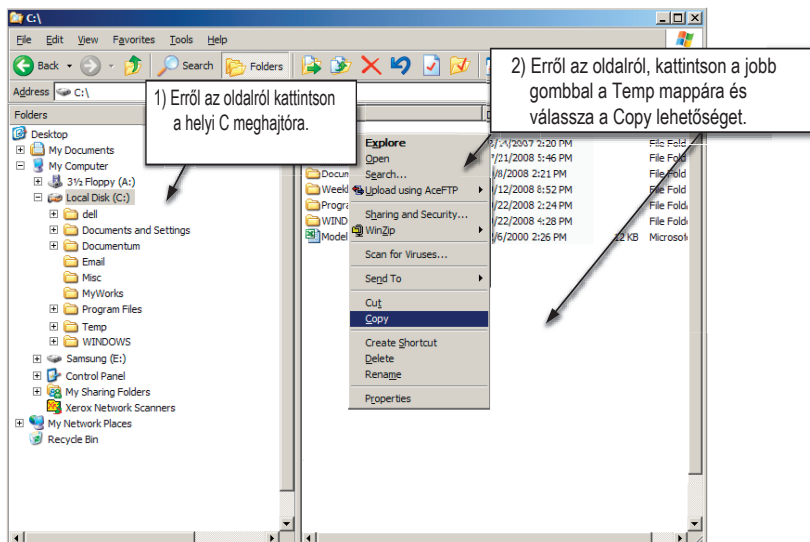

Most a Temp mappát a helyi C: meghajtóról a Samsung E: meghajtóra másoljuk.

A Windows Intéző jobb ablakrészében: Kattintson a jobb egérgombbal a Samsung E meghajtóra és kattintson a paste menüpontra

- **11. ábra** A jobb egérgombbal való újabb kattintással beilleszthetjük a Temp mappát a D3 Station meghajtóra.

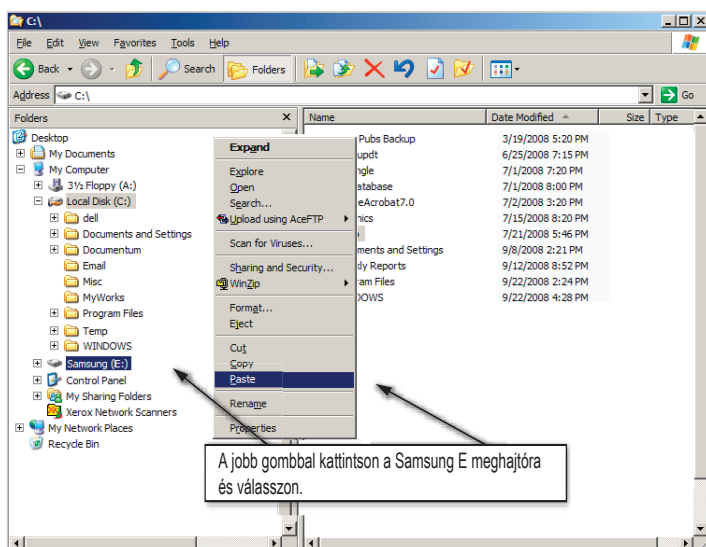

MEGJEGYZÉS: Ha az USB kábelt eltávolítja, miközben a fájlok átvitele folyamatban van, akkor ez a számítógép és/vagy a D3 Station külső merevlemez-meghajtó károsodását okozhatja. Ha az USB kábelt el szeretné távolítani, akkor először várja meg, amíg az átviteli folyamat befejeződik, majd ezután az „Eszköz biztonságos eltávolítása” opció használatával húzza ki a kábelt.

A D3 Station biztonságos eltávolítása

Windows esetén

Kattintson a jobb egérgombbal a nyíl ikonra a képernyő jobb alsó sarkában levő tálcaterületen.

- 12. ábra A feladatterület a képernyő jobb alsó részén található.



Kattintson erre: „Az eszköz biztonságos eltávolítása”.

- 13. ábra „Az eszköz biztonságos eltávolítása” parancs felsorolja a rendszerhez csatlakoztatott valamennyi eszközt.



Kattintson erre: „USB Mass Storage Device”.

- 14. ábra Ez a parancs felsorolja az összes tárolóeszközt, mint például a helyi merevlemez és a D3 Station merevlemez.



Használja a Samsung Drive Manager Biztonságos eltávolítás gombját a külső merevlemez biztonságos eltávolításához.




[Biztonságos eltávolítás gomb]

Macintosh esetén

Kattintson a külső merevlemez-meghajtó ikonra és jelölje ki a „SAMSUNG leválasztása” parancsot.

- 15. ábra Macintosh esetén kattintson az USB ikonra, és válassz „SAMSUNG leválasztása” parancsot

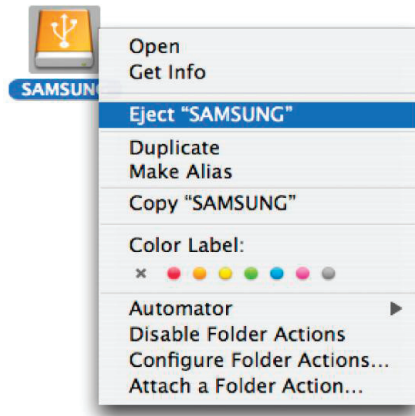

Ez biztonságosan leválasztja a meghajtót. Most már biztonságosan eltávolíthatja a meghajtót a számítógépről.

! Ne távolítsa ez a D3 Station külső merevlemez-meghajtó USB kábelét a számítógépről, miközben a fájlok átvitele folyamatban van. A fájlok átviteli folyamatának megszakítása az adatok meghibásodását és/vagy a D3 Station külső merevlemez-meghajtó károsodását okozhatja.

D3 Station szoftverek

Samsung Drive Manager szoftver

A Samsung Drive Manager egy Windows platformon működő szoftvercsomag, amelynek célja, hogy biztosítsa külső merevlemeze kényelmes használatát. A Samsung Drive Manager a személyes biztonsági mentési megoldást nyújtó Samsung AutoBackup, a személyes adatvédelmi alkalmazásként használható Samsung SecretZone™ és a külső merevlemez biztonságos kezelését lehetővé tevő Samsung Secure Manager szoftvereket, valamint a Samsung külső merevlemez kezelőeszközeit foglalja magában.

A Samsung Drive Manager szoftvercsomagot a használni kívánt D3 Station eszközhöz csatlakozó számítógépre kell telepíteni.

További részletes tájékoztatásért forduljon a D3 Station eszközhöz mellékelt használati útmutatóhoz.

 A Samsung Secure Manager szoftvercsomag nem használható, ha merevlemeze nem támogatja a biztonsági funkciót.


A Samsung Drive Manager telepítése



1. Ha számítógépe és Samsung külső merevlemeze csatlakozik egymáshoz, a Samsung Drive Manager telepítési képernyője automatikusan megjelenik.

 A telepítési képernyő nem jelenik meg automatikusan Windows Vista vagy Windows 7 / 8 rendszeren. Ebben az esetben futtassa saját kezűleg a Samsung Drive Manager.exe fájlt Samsung külső merevlemezén.

2. A telepítési képernyőn válassza a Run Samsung Drive Manager (Samsung Drive Manager futtatása) lehetőséget, majd kattintson az [OK] gombra.

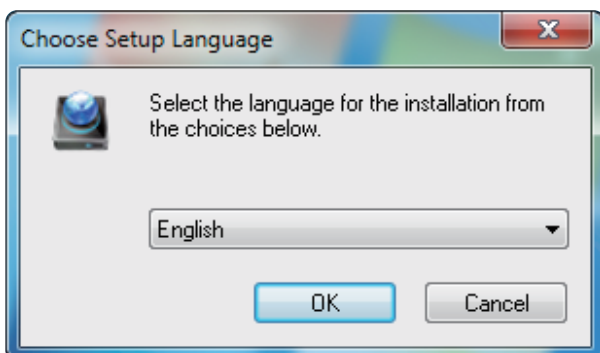


3. Válassza ki a telepítés végrehajtásának nyelvét.




4. Az előkészítési folyamat befejezése után megjelenik az InstallShield Wizard (InstallShield varázsló) üdvözlő párbeszédablaka.

5. Kattintson a „Next” („Tovább”) gombra.

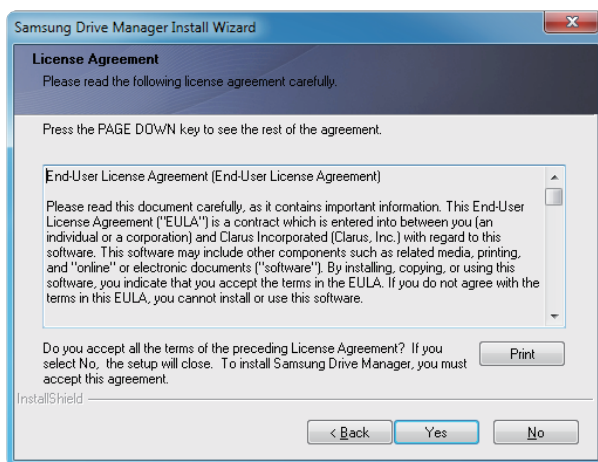


6. A párbeszédablakban megjelenik a végfelhasználói licencszerződés. Olvassa el figyelmesen a szerződést. Válassza a „Yes” („Igen”) lehetőséget.

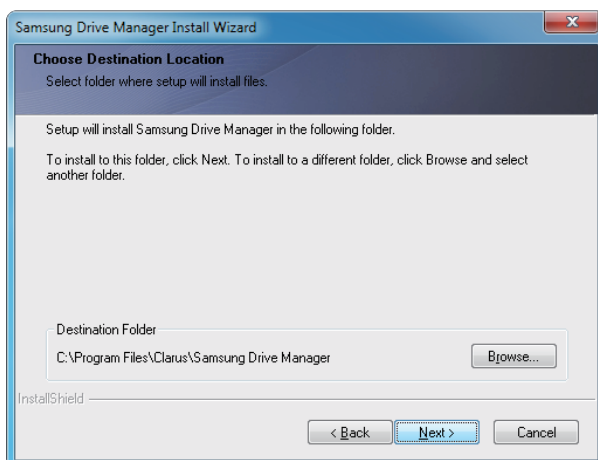


7. Megjelenik a Samsung Driver Manager szoftvercsomag telepítési mappájának kiválasztási képernyője.

8. Állítsa be a telepítési mappát, majd kattintson a „Next” („Tovább”) gombra.

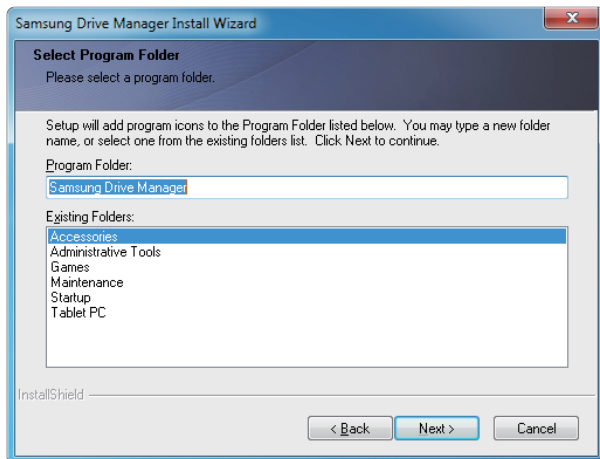

9. A programmappa kiválasztási képernyőjén állítsa be azt a mappát, amelyben el kívánja helyezni a Samsung Drive Manager ikonjait, majd kattintson a „Next” („Tovább”) gombra.

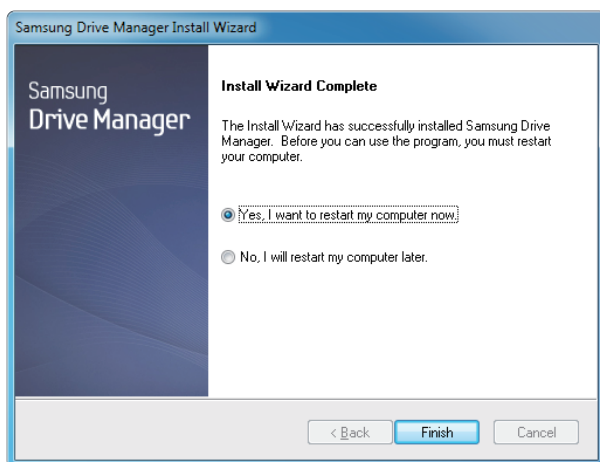

10. A program telepítése után számítógépét újra lehet indítani.

11. (Igény szerint) erősítse meg a rendszer újraindítását, majd kattintson a „Done” („Kész”) gombra.



Amikor a rendszer felszólítja, a Samsung Drive Manager normál működésének biztosítása céljából indítsa újra számítógépét.

A Samsung Drive Manager használata

Válassza (a Windows Start menüjében) a Start → Minden program → Samsung → Samsung Drive Manager
→ Samsung Drive Manager parancsot.

A program végrehajtásakor az alább látható ablak jelenik meg.



[A Samsung Drive Manager képernyője]

A Samsung Drive Manager főablaka a meghajtó adatait, a Safely Remove Hardware (Hardver biztonságos eltávolítása) gombot, az Unlock Secure Hard Disk (Biztonságos merevlemez zárolásának feloldása) gombot, valamint a program-végrehajtási és eszközgombokat tartalmazza.



[Safely Remove (Biztonságos eltávolítás) gomb]

A merevlemez biztonságos eltávolításához kattintson a Safely Remove Hardware (Hardver biztonságos eltávolítása) gombra.

! Egyes modellek nem támogatják ezt a funkciót. Ekkor a zárolás feloldására szolgáló gomb elhalványított színnel jelenik meg.

Amikor a biztonsági mentési forrásokról a Samsung AutoBackup szoftver segítségével rendszeresen biztonsági másolat készül, azok teljes biztonsági mentését a szoftver csak az első alkalommal hozza létre, ezt követően pedig kényelmi okokból valós idejű biztonsági mentést végez (megfigyeli a biztonsági mentési adatokat, hogy csak a megváltozott adatok vegyenek részt az automatikus biztonsági mentésben).

A Samsung SecretZone™ a személyes adatok védelmére szolgáló megoldás, amely lehetővé teszi egy titkosított lemez létrehozását és használatát Samsung külső merevlemezén.

A Samsung SecretZone™ segítségével biztosan és kényelmesen védheti fontos, bizalmas és személyes adatait.

! Ez a funkció nem kompatibilis az energiaellátási beállításokat nem támogató külső merevlemezekkel.

A további részletekről a termékhez mellékelt Samsung Drive Manager használati útmutatóból tájékozódhat. A Samsung Drive Manager használati útmutató a Samsung webhelyéről is letölthető.

Hibaelhárítás

- Ellenőrizze az USB kábel csatlakozását.
- Ellenőrizze a LED világítótestet a HDD-n.
- Ellenőrizze a D3 Station külső merevlemez-meghajtó tápellátását.
 - A kattogó zaj a nem elégséges tápellátást jelzi.
- Ha a meghajtót a rendszer nem ismeri fel, akkor próbálja meg egy másik USB portra csatlakoztatni.

Gy.I.K.

K1. A fájlok átvitele túl sokáig tart.

V1. - USB 3.0

A Hard Drive maximális sebességű használatához USB 3.0 interfész kezelésére alkalmas PC-re vagy kártyára van szükség.

K2. A D3 Station külső merevlemez-meghajtó tényleges tárolókapacitása eltér a csomagoláson megadott kapacitástól.

V2. A számítógép által kijelzett tényleges tárolókapacitást a meghajtóhoz használt fájlrendszer, a particionálási elrendezés, az operációs rendszer típusa, és számos egyéb tényező is befolyásolhatja. (1 MB = 1 000 000 bájt és 1 GB = 1 000 000 000 bájt és 1 TB = 1 000 000 000 000 bájt.)

K3. Csatlakoztattam a D3 Station külső merevlemez-meghajtót, és a számítógép látszólag fel is ismerte, de a meghajtó nem jelenik meg a Windows Intézőben.

V3. A D3 Station külső merevlemez-meghajtó alapértelmezésként NTFS fájlrendszerre lett formázva, és a megszokott módon fog működni, ha csatlakoztatja a számítógépéhez. De ha a partíciót törölték, vagy a fájlrendszer a Windows által nem felismerhető verzióra lett megváltoztatva, akkor a meghajtó nem jelenik meg a Windows Intézőben. Formázza meg a meghajtót FAT32 vagy NTFS rendszerre. (Vigyázat: a formázás a meghajtón tárolt összes adatot törli.)

K4. Windows XP-t használok, és nem tudom formázni a meghajtót FAT32-re.

V4. A Windows NT-t követő Windows operációs rendszerek esetén a FAT32 formázás 32GB-ra korlátozott. Ezért ha a D3 Station külső merevlemez-meghajtót FAT32-re kívánja formázni, akkor le kell töltenie egy formázási alkalmazást a honlapunkról. (Vigyázat: a formázás a meghajtón tárolt összes adatot törli. Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági másolatot az adatairól a folytatás előtt.)

K5. A számítógépem nem indul el megfelelően.

V5. Ha úgy indítja el a rendszert, hogy az D3 Station külső merevlemez-meghajtó már csatlakoztatva van a számítógéphez, akkor előfordulhat, hogy a rendszer-BIOS a rendszerindítást a külső HDD-ről kíséri meg. Változtassa meg a BIOS indítási sorrendjét, vagy válassza le a külső HDD-t a rendszerről, majd indítsa el újra a rendszert.

K6. Mac-et használok, és nem tudok fájlokat másolni.

V6. Ha a meghajtó NTFS-re lett formázva, akkor a meghajtón tárolt adatokat csak Mac rendszerek képesek olvasni. Ha Mac OS X operációs rendszerrel kívánja használni a merevlemez, formázza újra azt a NTFS miatt illesztőprogramotl.

NTFS miatt illesztőprogramot : Olvassa el a 10. oldalt.

Újraformázás : Olvassa el a 20. oldalt.

Függelék

 **FIGYELMEZTETÉS** - A MEGHAJTÓ PARTÍCIONÁLÁSA ÉS FORMÁZÁSA VÉGLEGESEN TÖRLI A MEGHAJTÓN LEVŐ VALAMENNYI FÁJLT. CSAK AKKOR KÍSÉRELJE MEG EZT, HA AZ ÖSSZES FÁJLRÓL BIZTONSÁGI MÁSOLATOT KÉSZÍTETT, ÉS ELLENŐRIZTE EZEKET MEGBÍZHATÓSÁGI ÉS OLVASHATÓSÁGI SZEMPONTOKBÓL.

Partícionálás és a fájlrendszer típusának megváltoztatása

Lehetőség van a D3 Station külső merevlemez-meghajtó partícionálására és a fájlrendszer típusának megváltoztatására is.

- Újraformázás FAT32-re
- Újraformázás NTFS-re
- Újraformázás Macintosh esetén

Újraformázás FAT32-re

- Használja a Samsung Format Utility programot vagy a Samsung Drive Manager programot a külső merevlemez-meghajtó FAT32-re történő formázásához.
- Samsung Format segédprogram: lépjen be a samsunghdd.seagate.com webhelyre.
- Samsung Drive Manager: Olvassa el a 17. oldalt.

Újraformázás NTFS-re

Az alábbiakban ismertetjük az NTFS-re történő formázás lépéseit Windows XP esetén:

- Csatlakoztassa a D3 Station külső merevlemez-meghajtót a számítógéphez.
- Kattintson a „Start”-ra a képernyő bal alsó sarkában.
- Kattintson a jobb egérgombbal a „Sajátgép”-re, majd válassza a „Kezelés”-t.
- A „Számítógép-kezelés” eszközben válassza ki a „Lemezkezelés”-t.
- Kattintson a jobb egérgombbal a formázni kívánt meghajtóra, majd válassza a „Partíció törlése” pontot.
- Amikor a partíció törlésre került, kattintson a jobb egérgombbal a formázni kívánt meghajtóra, majd válassza ki az „Új partíciót”, az alábbi ábrán látható módon.
- A Partíció létrehozása varázslóban válassza ki az „Elsődleges partíciót”, majd adja meg a partíció kívánt méretét.
- A „Fájlrendszer” menüben válassza ki az „NTFS”-t, majd indítsa el a formázást.

Formázás Macintosh esetén

Az alábbiakban ismertetjük a formázás lépéseit Mac OS X esetén:

- Indítsa el a Mac OS X „Disk Utility” eszközét.
- Nyissa meg a fő meghajtó mappáját az asztalon. Nyissa meg az „Applications” mappát, majd az „Utilities” mappát.
- Válassza ki a „Disk Utility” fájlt.
- Válassza ki az újraformázni kívánt meghajtót.
- Válassza ki az „Erase” menüt.
- Válassza a „Mac OS Extended (Journaled)” pontot a „Volume Format” menüből, majd nyomja meg az „Erase” gombot.

Terméktanúsítványok

CE (European Union/Community)

FCC (Federal Communications Commission)

C-TICK

BSMI (Bureau of Standards, Metrology and Inspection)

NRTL

CB

UL



Ez a jelzés a terméken, a tartozékokon vagy annak dokumentumán azt jelenti, hogy a terméket és annak elektronikus tartozékait (pl. töltő, headset, USB kábel) az élettartamuk végén nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A környezetnek és az egészségnek a nem megfelelő hulladékkezelés okozta károktól való megóvása érdekében ezt a terméket el kell különíteni az egyéb típusú hulladékoktól, és szakszerűen újra kell hasznosítani, a materiális erőforrások fenntartható újrahasznosítása érdekében.

A háztartási felhasználók forduljanak ahhoz a szakkereskedőhöz, akitől a terméket vásárolták, vagy érdeklődjenek a helyi közigazgatási hatóságoknál, miként tudják átadni ezt a terméket a környezetvédelmileg biztonságos újrahasznosításnak.

Az üzleti felhasználók forduljanak a szállítójukhoz és nézzék meg a vásárlási szerződésben szereplő előírásokat és feltételeket. Tilos a közületi hulladékok közé tenni ezt a terméket és annak elektronikus tartozékait.

FCC

	Vigyázat: A megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélküli csere vagy módosítás megszüntetheti a felhasználó jogosultságát a készülék üzemeltetésére.
Class B	Megjegyzés: Az eszköz tesztelése során az FCC szabályozás 15. szakasza szerint megfelelt a Class B digitális eszközökhöz megállapított korlátozásoknak. Ezek a korlátozások úgy lettek megtervezve, hogy lakókörnyezetbe történő telepítéskor ésszerű védelmet biztosítanak a káros interferenciával szemben. Ez az eszköz rádiófrekvenciás energiát generál, használ fel és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nem garantálható azonban, hogy egy adott telepítéskor nem lesz tapasztalható interferencia. Amennyiben a berendezés káros interferenciát okoz a rádiós vagy televíziós vételben, amelyet a berendezés ki- és bekapcsolásával ellenőrizhet, javasolt, hogy a felhasználó megpróbálja elhárítani az interferenciát az alábbi módok egyikével vagy több módszer használatával: - Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát. - Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között. - Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörön lévő csatlakozóhoz, ne ahhoz, amelyen a vevő található. - Kérjen segítséget a kiskereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/tv-műszerésztől.

Minden jog fenntartva. A Seagate a Seagate Technology LLC vagy valamely társult vállalatának védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Samsung és a Samsung embléma a Samsung Electronics Co., Ltd. védjegyei. Minden más védjegy vagy bejegyzett védjegy a tulajdonosaikhoz tartozik. Amikor az útmutató a merevlemez kapacitására utal, egy gigabájt vagy GB egy milliárd bájtak felel meg, egy terabájt vagy TB pedig ezermilliárd bájtak. Előfordulhat, hogy az Ön számítógépének operációs rendszere más mérési szabványt használ, és alacsonyabb kapacitást jelez. Ezenkívül a megadott kapacitás egy részét a rendszer formázásra és egyéb funkciókhoz használhatja fel, így az nem érhető el adattárolásra. A különféle alkalmazások számszerűen megadott lemezhasználati példái csak szemléltetésül szolgálnak. A valóságos mennyiségek számos befolyásoló tényező alapján változnak, ideértve a fájlméretet, a fájlformátumot, a funkciókat és a szoftvereket. A titkosítást tartalmazó hardverek vagy szoftverek exportálására és tovább exportálására vonatkozhat az USA Kereskedelmi Minisztériumához tartozó Ipari és Biztonsági Osztály szabályozása (további információért látogasson el a www.bis.doc.gov címre), amely korlátozhatja azok USA-n kívülre történő importálását és felhasználását. A valóságos adatátviteli sebességek a működési környezet és más tényezők miatt eltérőek lehetnek. A Seagate fenntartja a jogot, hogy külön értesítés nélkül módosíthassa a termékajánlatokat és specifikációkat.

Seagate Technology LLC, 10200 S. De Anza Blvd, Cupertino, CA 95014 U.S.A.
Seagate Technology International, Koollhovenlaan 1, 1119 NB Schiphol-Rijk, The Netherlands