

SAMSUNG

D3 Station

KULLANIM KILAVUZU

Harici Sabit Sürücü'de

D3 Station

Önce Beni Oku

Bu Kılavuz Hakkında

Ürününüz hızlı başlama kılavuzu ve kullanım kılavuzu ile birlikte gelir. Bu kılavuzdaki yönergelerin ve önlemlerin yerine getirilmesi, D3 Station ürününüzü daha kolay ve daha keyifli biçimde kullanmanızı sağlar. Harici Sabit Sürücüsünün güç kaynağını kontrol edin.

Hızlı Başlama Kılavuzu

D3 Station Harici Sabit Sürücünün satın alınmasıyla bir başlama kılavuzu verilir. Hızlı başlama kılavuzunda ürün bileşenleri açıklanır ve ürünün kurulmasıyla ilgili basit yönergeler verilir.

Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu, D3 Station ürününüzün özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiler ve kullanımıyla ilgili yönergeler içerir. Harici Sabit Sürücüsünün güç kaynağını kontrol edin.

Bu Kılavuzun Kullanımı

Ürünü kullanmadan önce “Kullanım Uyarıları” bölümünü dikkatle okuyun ve anlayın. Kullanım Uyarıları bölümünde özetlenen tüm yönergelerin yerine getirilmemesi, D3 Station Harici Sabit Sürücünüzde hasara yol açabilir veya size zarar verebilir.

- Ürünle ilgili bir sorunuz olursa ilk olarak Sorun Giderme bölümüne bakın.

Simge Kılavuzu

Simge		Anlamı
	Uyarılar	İşlevlerden herhangi biri kullanılmadan önce bunlar kapsamlıca okunmalıdır.
	Dikkat	Bu, işlevler konusunda sahip olunması gereken bilgiler içerir. Kullanıcının dikkatli olması gerekir.
	Not	Bu, işlevler hakkında yararlı bilgiler içerir.




Yazılım ve kullanım kılavuzları Samsung Hard Drive web sitesinden (samsunghdd.seagate.com) indirilebilir. Bu Kullanım Kılavuzu'nun içeriği, ürün geliştirme amacıyla, önceden bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.


Kullanım Uyarıları

Aşağıdaki bilgiler kullanıcının güvenliğini sağlamak ve kullanıcının mallarının zarar görmesini engellemek içindir. Sağlanan bilgileri dikkatle okuyun ve ürününüzü doğru biçimde kullanın.

Kurulumla İlgili



Ürünü düzgün bir yüzeyin üstünde kullanın.



Ürünün üzerine oturmayın ve ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.


Ürün kasası ve konektörü zarar görebilir ve ☒ arızaya yol açabilir.

Veri Kablosu Kullanımı




Standart veri kablosu.

Bu, hatalı işlemleri arttırabilir ve yanlış çalışmaya neden olabilir.



Veri kablosunu sertçe bükmeyin ve veri kablosunun üstüne ağır bir nesne koymayın.

kablosu zarar görürse, yanlış çalışmaya




Veri kablosunu sertçe çekerek çıkarmayın.

Bu, üründeki konektöre zarar verebilir ve ürünle ilgili soruna yol açabilir.




Şok

Harici sürücü taşınabilir bir üründür ve kolayca düşürülebilir. Harici sürücüyü taşıırken ürünü düşürmemeye ve Harici sürücünün darbe alması, diskte bozuk sektörler yol açabilir. Bozuk sektörler çeşitli arızalara ve olası okuma/yazma hatalarına neden olabilir.




Nem

Ürünün neme maruz kalan yerlerde kullanılması, elektrik çarpması tehlikesine yol açabilir. Ayrıca, uzun süre neme maruz kalması çeşitli parçalarda ve bileşenlerde paslanma yapabilir.




Mıknatıslar

Manyetik nesneler, veri hasarı dahil olmak üzere, çeşitli türlerde hasara yol açabilir. Mıknatısları ve manyetik nesneleri harici sürücünün uzağında tutun.



Sökme ve Etiket Çıkarma


Onarım için lütfen belirtilen (samsung) müşteri hizmetleri merkezini ziyaret edin. Ürünün yetkisiz şekilde sökülmesi, onarımı veya yeniden düzenlenmesi ve etiket yetkisiz şekilde sökülmesi, garantinizi geçersiz hale getirir.



Önemli Verilerinizi Mutlaka Yedekleyin

Harici sürücü üreticisi, harici sürücüde depolanan verileri garanti etmez ve veri kurtarma sırasında oluşabilen maddi veya manevi zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

- Yedekleme : Dosyaların orijinalini ve kopyalarını iki veya daha çok ayrı ve erişilebilir depolama ortamında depolama.




Düzenli Virüs Taraması

Cihazı sık sık virüslere karşı tarayın ve harici sürücüyü virüs bulaşmasından koruyun.



Ürünü temizleme

Kesinlikle temizleme sıvısı veya benzer kimyasallar kullanmayın. Temizleyiciyi doğrudan ürünün üzerine sıkmayın. Üründe renk ve şekil bozulmasına neden olabilir.



Denetimle İlgili

Ürünü ve aksesuarları çocuklardan uzak tutun. Kişisel yaralanmalara ve soruna neden olabilir.

1 MB = 1.000.000 bayt / 1 GB = 1.000.000.000 bayt / 1 TB=1.000.000.000.000 bayt

Sabit sürücünün biçimlendirme ve bölümlendirmesinin yanı sıra bilgisayarınızın işletim sisteminden dolayı, gerçek erişilebilir kapasite duyurulan kapasiteden farklı olabilir.

İçindekiler

Önce Beni Oku	2	Bu Kılavuz Hakkında
	2	Hızlı Kurulum Kılavuzu
	2	Kullanım Kılavuzu
	2	Bu Kılavuzun Kullanımı
	2	Simge Kılavuzu
Kullanım Uyarıları	3	Kurulumla İlgili
	3	Veri Kablosu Kullanımı
	3	Şok
	3	Nem
	4	Mıknatıslar
	4	Şökme ve Etiket Çıkarma
	4	Önemli Verilerinizi Mutlaka Yedekleyin
	4	Düzenli Virüs Taraması
	4	Ürünü temizleme
	4	Denetimle İlgili
Giriş	6	Giriş
Özellikler	7	D3 Station
D3 Station Ürününüzü Bağlama	8	Kurulum
	9	Windows
	10	Macintosh
D3 Station Ürününüzü Kullanma	11	Dosya Kopyalama / Taşıma
	11	Çıkarılabilir Disk Yöntemi
	13	D3 Station Ürününüzü Güvenli Biçimde Kaldırma
	13	Windows için
	14	Macintosh için
D3 Station Yazılımı	15	Samsung Drive Manager Yazılımı
	15	Samsung Drive Manager Kurulumu
	17	Samsung Drive Manager Yazılımını Kullanma
Sorun Giderme	19	SSS
Ek	20	Bölümlendirme ve Dosya Sistemi Türünü Değiştirme
	20	FAT32 Olarak Yeniden Biçimlendirme
	20	NTFS32 Olarak Yeniden Biçimlendirme
	20	Macintosh'ta Biçimlendirme
	21	Ürün Sertifikaları
	21	FCC

Giriş

D3 Station Harici Sabit Sürücü, USB 2.0 ve USB 3.0'ı destekleyen yüksek performanslı bir harici sabit sürücüdür. D3 Station Harici Sabit Sürücü, geleneksel masaüstü disk sürücülerinden farklı olarak, bilgisayarınızı ayırmak gerekmeden sisteminize hemen daha büyük depolama kapasitesi eklemenize olanak verir.

Yani D3 Station Harici Sabit Sürücünüz kullanımınız için tamamen bölünmüş ve biçimlendirilmiş olarak gelir ve yalnızca USB bağlantı noktasından bilgisayarınıza takarak, sürücüye hemen erişebilirsiniz.

D3 Station, Harici Sabit Sürücülerin kolay kullanımına olanak veren Windows tabanlı bir entegre yönetim yazılımı olan Samsung Drive Manager ile birlikte gelmektedir., Samsung Drive Manager; otomatik yedekleme, dosya/klasör güvenliği, sürücü kilidi, sürücü tanısı, bölüm kurulumu ve güç ayarlarını da içeren çeşitli işlevleri destekler.

D3 Station 2TB : HX-D201TDB/G
D3 Station 3TB : HX-D301TDB/G


Özellikler (D3 Station)

Kategori	D3 Station
Arabirim	Super Speed USB 3.0
Aktarım Hızı	Maksimum 5 Gbps
İşletim Sistemi	Windows XP / Vista / 7 / 8 Mac OS X 10.4.8 veya Üstü
Sabit Disk Kapasitesi	2TB / 3TB
Boyutlar (G x Y x U)	(180.6mm x 129.2mm x 47mm)
Biçimlendirme Sistemi	NTFS


Sistem Gereksinimleri

- PC : Windows XP / Vista / 7 / 8
- Macintosh : Mac OS X 10.4.8 veya Üstü
- Daha iyi performans ve güvenilirliğin tadını çıkarmak için işletim sisteminizi en son sürüme yükseltin.

Bileşenler




D3 Station



USB 3.0 Kablo




Hızlı Başlama Kılavuzu




Power Adapter

※ D3 Station Harici Sabit Sürücü satın aldığınızda, tüm bileşenlerin ürün paketinize eklendiğinden emin olun.

Genel Bakış



LED



USB Port



■ LED Açıklaması

- 1) Bekleme Durumu : Sürekli yanan LED
- 2) Okuma / Yazma Devam Ediyor : Yanıp Sönen LED


➤ Sabit Sürücü ürününü Maksimum hızında kullanmak için, USB 3.0 arabirimini destekleyen bir PC veya Ana Bilgisayar Kartına gereksiniminiz vardır.

D3 Station Ürününüzü Bağlama


Kurulum

Bilgisayarın, Sistem Gereksinimleri'nde özetlenen minimum sistem gereksinimlerini karşıladığını doğrulayın. USB kablosunu, Şekil 3 ve 4'de gösterildiği gibi masaüstü/dizüstü bilgisayara takın:

- Şekil 3. Masaüstü Bilgisayara Bağlama

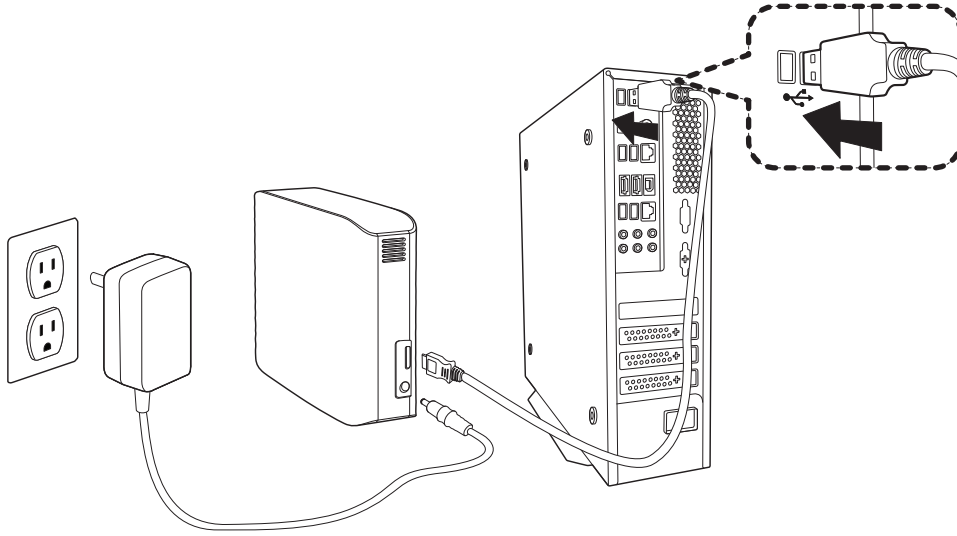

- Şekil 4. Dizüstü Bilgisayara Bağlama

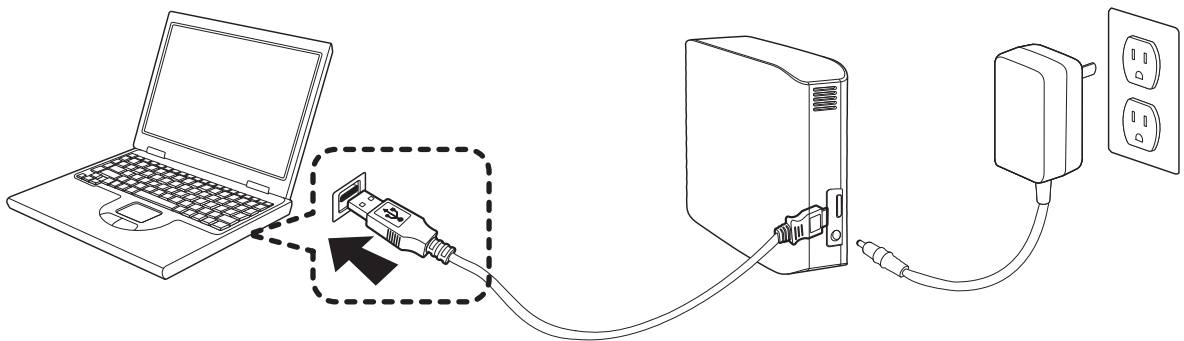

- Sabit Sürücü ürününü Maksimum hızında kullanmak için, USB 3.0 arabirimi destekleyen bir PC veya Ana Bilgisayar Kartına gereksiniminiz vardır.

Windows


D3 Station Harici Sabit Sürücüyü bilgisayara bağladığınızda sistem tepsisinde, ekranın sağ alt köşesinde küçük bir simge belirir.

- Şekil 5.Harici cihaz belirten Sistem Tepsisi



İşletim sistemi “Samsung” sürücüyü tanır ve “Bilgisayarım”ın altında görüntüler.

- Şekil 6.Windows Explorer'da yeni bir Samsung sürücü göreceksiniz

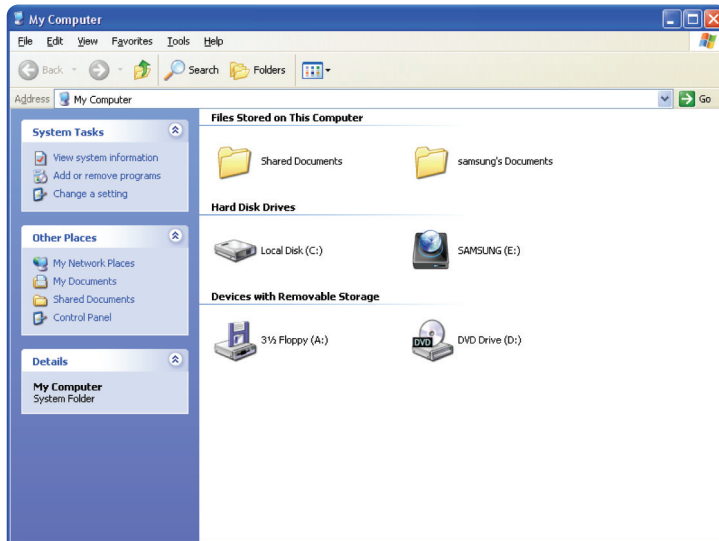


Artık Samsung D3 Station Harici Sabit Sürücüyü kullanmaya hazırsınız.

Macintosh


D3 Station Harici Sabit Sürücünüzü bilgisayara takın. Macintosh işletim sisteminiz daha sonra bir SAMSUNG sürücüsü simgesi oluşturur.

- Şekil 7. Macintosh Harici Sabit Sürücü bağlantı simgesi

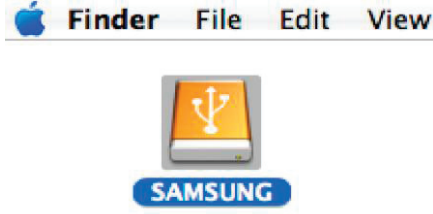

SAMSUNG simgesi tıklatıldıktan sonra aşağıdaki klasör görüntülenir.

- Şekil 8. Macintosh Klasörleri

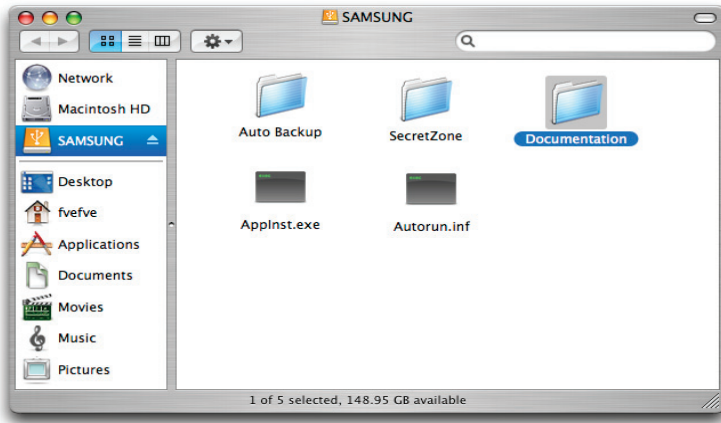

! Artık Samsung D3 Station Harici Sabit Sürücüyü kullanmaya hazırsınız.
(D3 Station Harici Sabit Sürücünüze dahil edilen yazılım, Mac işletim ortamını desteklemez.)

✎ Samsung, Mac OS'ta NTFS biçimli Harici Sabit Sürücülere veri yazmak için kullanılabilen Mac Sürücüsü için NTFS sağlar. Mac Sürücüsü için NTFS Samsung web sitesinden indirilebilir.
(<http://samsunghdd.seagate.com>)

D3 Station Ürününüzü Kullanma

Dosya Kopyalama / Taşıma

Yeni D3 Station Harici Sabit Sürücünüzü başarıyla kurdunuz, yeni Portable series ürününüzden bilgisayarınıza ve tersi yönde dosyalar veya tam klasörler kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.



Kopyalama ile Taşıma arasındaki farkın anlaşılması önemlidir.

Kopyalama :Dosyanın veya klasörün aynısından oluşturmak ve onu, iki kopyanız olacak şekilde depolamaktır.

Taşıma :Bir klasör veya dosyayı bir konumdan alıp, bir başka konuma yerleştirmektir.

BİR KLASÖR VEYA DOSYAYI TAŞIDIĞINIZDA, ARTIK BİR YEDEK KOPYANIZ YOKTUR.

Dosyaları bilgisayarınızdan D3 Station Harici Sabit Sürücüye yapıştırın (Çıkarılabilir Disk Yöntemi).


Dosya Kopyalama / Taşıma

Bu kılavuzun amaçları açısından, bilgisayarınızın C sürücüsünde Temp klasörünün bir kopyasını oluşturacağız ve D3 Station Harici Sabit Sürücüye yapıştıracacağız.

Windows Masaüstünden aşağıdakileri tıklayın:

Başlat → Programlar → Donatılar → Windows Explorer

- Şekil 9.Windows Explorer'a Başlama

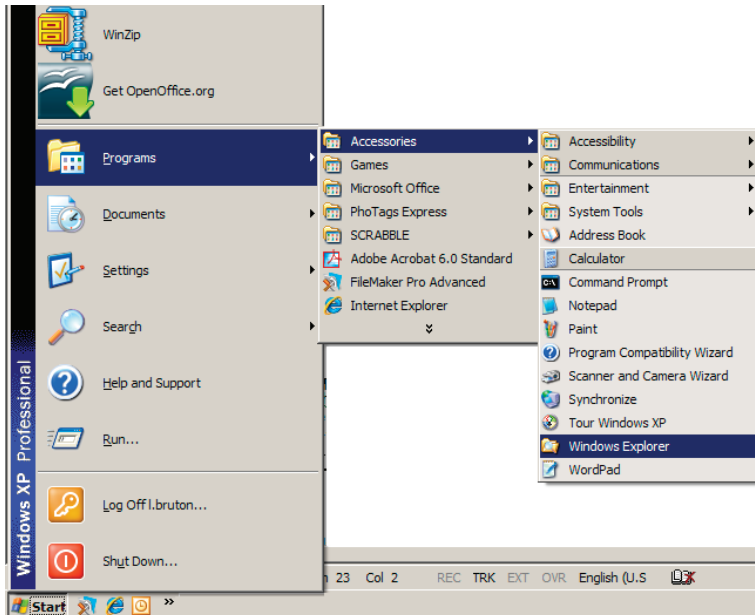

Windows Explorer'dan, çeşitli sürücü harfleri göreceksiniz; A, C, C sürücüsü yerel Sabit Sürücünüzdür. D3 Station büyük olasılıkla E sürücüsü olur, ancak herhangi bir sürücü harfi olabilir. Bu kılavuzun amaçları açısından, D3 Station'ın E sürücüsü olduğunu kabul edeceğiz. Ayrıca, klasörleri ve dosyaları kopyalama pratiği için, Temp klasörünü D3 Station'e kopyalayacağız.


Windows Explorer ekranından:

Yerel Disk C'yi Tıklatın

Sağdaki bölmeden:


Temp klasörünü sağ tıklayın → Kopyala'yı tıklayın

- **Şekil 10.** Bir dosya veya klasörü Sağ Tıklattığınızda bir başka menü gelir.

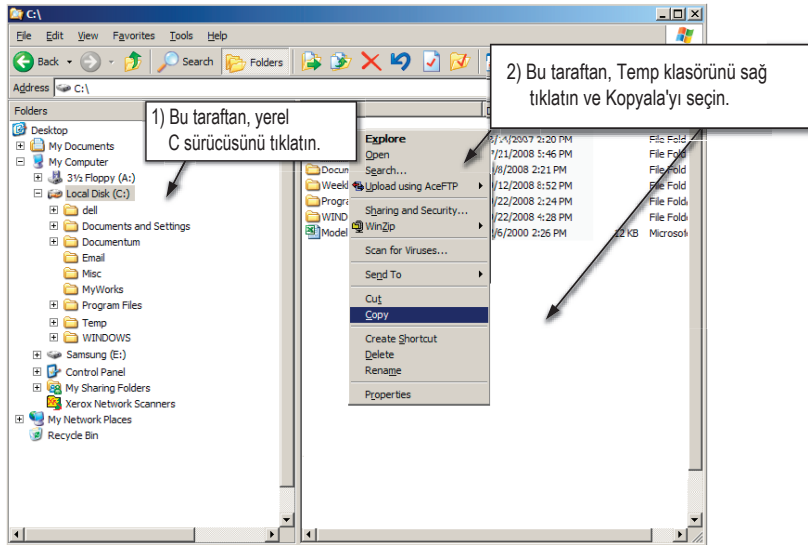

Şimdi Temp klasörünü Yerel C sürücüsünden Samsung E sürücüsüne kopyalayacağız. Windows Explore'da soldaki bölmeden : Samsung E'yi Sağ Tıklatın → Yapıştır'ı Tıklatın

- **Şekil 11.**eniden Sağ Tıklatarak, Temp dosyasını D3 Station sürücüsüne yapıştırabiliriz

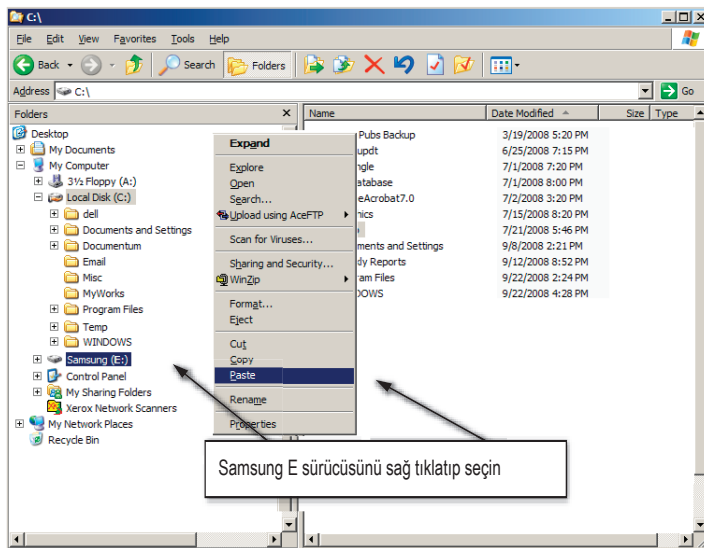

NOTE : Dosya aktarımı sırasında USB kablusunun çıkarılması bilgisayarınıza ve/veya D3 Station Harici Sabit Sürücüye zarar verebilir. USB kablusunu çıkarmanız gerekirse, önce aktarma işleminin tamamlanmasını bekleyin ve sonra "Donanımı Güvenle Kaldır" seçeneğini kullanarak çıkarın.

D3 Station Ürününüzü Güvenli Biçimde Kaldırma

Windows için

Sağ alt köşesinde, sistem tepsisinden ok simgesini sağ tıklayın.

- **Şekil 12.** Araç çubuğu, ekranın sağ alt kısmında bulunur.



“Donanımı Güvenle Kaldır”ı tıklayın.

- **Şekil 13.** 'Donanımı Güvenle Kaldır' istemi, sisteminize bağlı olan her cihazı listeler.



“USB Mass Storage Device”ı tıklayın.

- **Şekil 14.** Bu istem, Yerel Sabit sürücünüz ve D3 Station Sabit sürücünüz gibi Yığın Depolama Aygıtlarının tümünü listeler.



“Donanımı Güvenle Kaldır” mesajını gördüğünüzde, cihazı güvenli sistemden çıkarabilirsiniz.



Harici sabit sürücünüzü güvenli kaldırmak için Samsung Drive Manager'ın Güvenle Kaldır düğmesini kullanın.




[Güvenle Kaldır düğmesi]

Macintosh için

Sabit sürücü simgesini tıklatın ve “SAMSUNG” ögesini çıkar” seçeneğini belirleyin.

- Şekil 15. Macintosh'ta, USB simgesini tıklatın ve “SAMSUNG” ögesini çıkar seçeneğini belirleyin

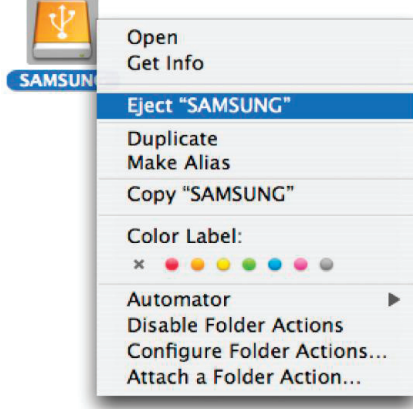

Bu işlem, sürücüyü güvenli kaldırır. Sürücüyü bilgisayardan çıkarmak artık güvenlidir.



Dosya aktarımı devam ederken D3 Station Harici Sabit Sürücünün USB kablosunu bilgisayardan çıkarmayın. Dosya aktarımını kesmek, veri bozulmasına ve/veya Portable Series Harici Sabit sürücünüze zarar verebilir.

D3 Station Yazılımı

Samsung Drive Manager Yazılımı

Samsung Drive Manager, Harici Sabit Sürücünüzün kolay kullanımı amacıyla sağlanan, Windows için dahil edilmiş yazılımdır. Samsung Drive Manager; Samsung AutoBackup (kişisel yedekleme çözümü), Samsung SecretZone™ (kişisel veri koruma çözümü), Samsung Secure Manager (güvenli bir harici sabit disk yönetimi çözümü) ve Samsung External Hard Drive yönetim araçlarını içerir.

Samsung Drive Manager'ın çalışması için, D3 Station ürününüze bağlı bir bilgisayara kurulu olması gerekir.

Ek ayrıntılar için, D3 Station ürününüzle birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.



Sabit diskiniz güvenlik işlevini desteklemese, Samsung Secure Manager kullanılamaz.

Samsung Drive Manager Kurulumu




1. PC'niz ve Samsung External Hard Drive'nız bağlandığında, Samsung Drive Manager kurulum ekranı otomatik olarak görüntülenir.



Kurulum ekranı Windows Vista veya Windows 7 / 8'de otomatik olarak görüntülenmez; Samsung Drive Manager.exe'yi Samsung Harici Sabit Sürücünüzde el ile çalıştırmanız gerekir.

2. Kurulum ekranında Run Samsung Drive Manager (Samsung Drive Manager'ı Çalıştır) seçeneğini belirtin ve [OK] (Tamam) düğmesini tıklayın.

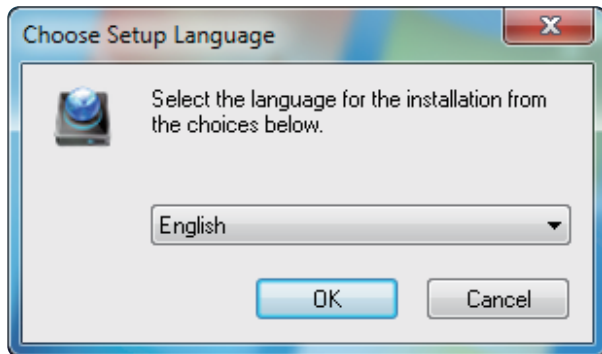


3. Kurulumun gerçekleştirileceği dili seçin




4. Hazırlık işlemi tamamlanınca InstallShield Sihirbazı'nın selamlama iletişim kutusu görüntülenir.

5. "İleri"yi tıklayın.

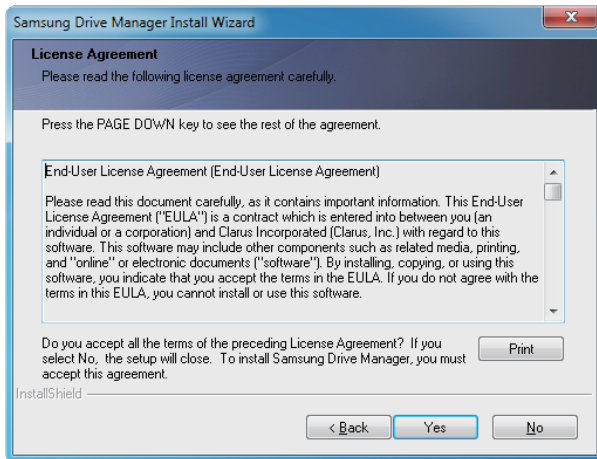


6. İletişim kutusunda son kullanıcı lisans sözleşmesi görüntülenir. Sözleşmeyi dikkatle okuyun. "Evet"i seçin.

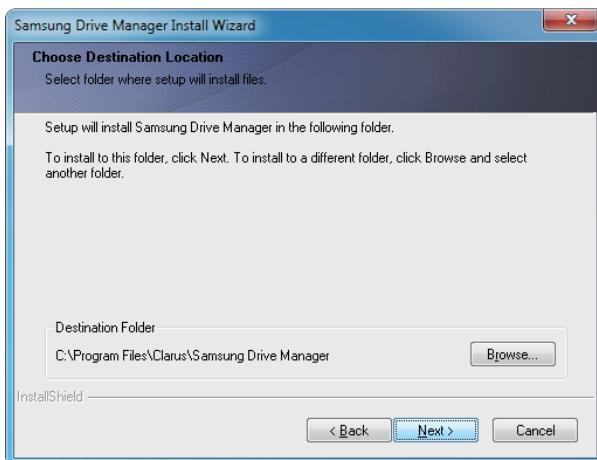


7. Samsung Drive Manager için kurulum klasörü seçim ekranı görüntülenir.

8. Kurulum klasörünü belirleyin ve "İleri"yi tıklayın.

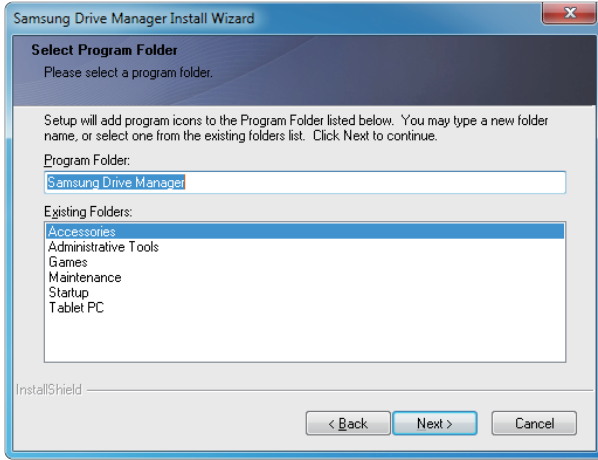

9. Kurulum klasörü seçim ekranında, Samsung Drive Manager simgelerinin kaydedileceği program klasörünü ayarlayın ve “İleri”yi tıklayın.

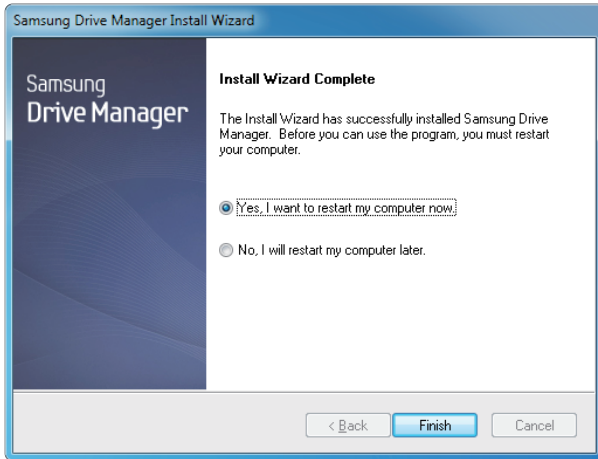

10. Programın kurulmasından sonra bilgisayarınız yeniden başlatılabilir.

11. Sistem yeniden başlatmayı onaylayın (isteniyorsa) ve “Bitti”yi tıklayın.



Samsung Drive Manager'ın normal çalışmasını sağlamak için istendiğinde bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Samsung Drive Manager Yazılımını Kullanma

Başlat (Windows başlat menüsünden) → Tüm Programlar → Samsung → Samsung Drive Manager
→ Samsung Drive Manager'ı seçin.

Program yürütüldüğünde aşağıda gösterilen pencere görüntülenir.



[Samsung Drive Manager Ekranı]

Samsung Drive Manager'ın ana penceresi sürücü bilgilerini, Donanımı Güvenle Kaldır düğmesini, Güvenli Sabit Disk Kilidini Aç düğmesini, program yürütme düğmesini ve araç düğmelerini içerir.



[Güvenle Kaldır düğmesi]

Sabit diskinizi güvenli biçimde çıkarmak için Donanımı Güvenle Kaldır'ı tıklayın.



Bazı modeller bu işlevi desteklemez. Sonra soluk renkli kilidi açma düğmesi görünür.

Yedekleme kaynakları Samsung AutoBackup kullanılarak düzenli olarak yedeklenirse, bunlar yalnızca ilk yedekleme sırasında tam olarak yedeklenir, daha sonra rahatlığınız için gerçek zamanlı yedekleme (yalnızca değişen verilerin otomatik olarak yedeklenmesi için yedekleme verilerini izleme) yapılır.

Samsung SecretZone™, Samsung External Hard Drive'inizde şifreli disk oluşturma ve kullanmanızı sağlayan kişisel bir bilgi koruma çözümüdür.

Samsung SecretZone™'u kullanarak, önemli, gizli ve kişisel verilerinizi güvenli ve kolay biçimde koruyabilirsiniz.



Bu işlev, güç ayarlarını desteklemeyen Harici Sabit Sürücü ile uyumlu değildir.

Diğer ayrıntılar için, ürünle birlikte verilen Samsung Drive Manager Kullanım Kılavuzu'na bakın. Samsung Drive Manager Kullanım Kılavuzu, Samsung web sitesinden de indirilebilir.

Sorun Giderme

- USB kablo bağlantısını kontrol edin.
- Harici Sabit Sürücüdeki LED ışığını kontrol edin.
- D3 Station Harici Sabit Sürücü güç kaynağını kontrol edin.
 - Tıkırtı sesi, yetersiz güç göstergesidir.
- Sürücü tanınmıyorsa farklı bir USB bağlantı noktasına takmayı deneyin.

SSS

S1. Dosya aktarımı çok uzun sürüyor.

C1. - USB 3.0

Sabit Sürücü ürününü Maksimum hızında kullanmak için, USB 3.0 arabirimi ve USB 3.0 Kabloyu destekleyen bir PC veya Ana Bilgisayar Kartına gereksiniminiz vardır.

S1. D3 Station Harici Sabit Sürücünün gerçek depolama kapasitesi ambalajda gösterilen kapasiteden farklı.

- C2.** Sürücü için kullanılan dosya sisteminin türü, bölümlendirme düzenlemesi, işletim sisteminin türü ve başka çeşitli etmenler bilgisayarınızın görüntülediği gerçek depolama kapasitesini etkileyebilir.
(1 MB=1,000.000 bayt, 1 GB=1.000.000.000 bayt ve 1 TB=1.000.000.000.000 bayt.)

S3. D3 Station Harici Sabit Sürücümü taktım; bilgisayar sisteminin onu tanıdığı görülüyor, ancak sürücü Windows Explorer altında görünmüyor.

- C3** D3 Station Harici Sabit Sürücü varsayılan olarak NTFS'ye biçimlendirilir ve bilgisayarınıza taktığınızda normal olarak çalışır. Bununla birlikte, bölümlendirme silinmişse veya dosya sistemi, Windows'un tanımadığı bir sistemle değiştirilmişse, sürücü Windows Explorer altında görünmez. Sürücüyü FAT32 veya NTFS olarak biçimlendirmeyi deneyin.
(Dikkat: Biçimlendirme, sürücüde depolanan tüm verileri siler.)

S4. Windows XP kullanıyorum ve sürücüyü FAT32 olarak biçimlendiremiyorum.

- C4.** Windows NT'yi izleyen Windows işletim sistemleri 32 GB'a kadar sınırlı FAT32 biçimlendirmeye sahiptir. Dolayısıyla, D3 Station Harici Sabit Sürücünüzü FAT32 olarak biçimlendirmek isterseniz, web sitemizden bir biçimlendirme yardımcı programı indirmeniz gerekecektir.
(Dikkat: Biçimlendirme, sürücüde depolanan tüm verileri siler. Devam etmeden önce verilerinizi yedeklemenizi öneririz.)

S5. Bilgisayarım düzgün önyüklemeyi yapmıyor.

- C5.** Sisteminizde D3 Station Harici Sabit Sürücü bilgisayarınıza bağlıyken önyüklemeyi yaparsanız, sisteminizin BIOS'u Harici Sabit Sürücüden önyüklemeye çalışıyor olabilir.
BIOS önyüklemeyi dizisini değiştirin veya Harici Sabit Sürücüyü sistemden ayırın ve yeniden önyüklemeyi yapmayı deneyin.

S6. Mac kullanıyorum ve dosyaları kopyalayamıyorum.

- C6.** Sürücü NTFS olarak biçimlendirilmişse, sürücüde depolanan veriler yalnızca Mac sistemleri tarafından okunabilir. Sürücüyü Mac OS X işletim sistemlerinde kullanmak için, Mac Sürücüsü için NTFS kullanın ve sürücünüzü yeniden biçimlendirin.
Mac Sürücüsü için NTFS : Sayfa 10'e bakın
Yeniden biçimlendirme: Sayfa 20'e bakın

Ek

UYARI - SÜRÜCÜNÜZÜN BÖLÜMLENDİRİLMESİ VE BİÇİMLENDİRİLMESİ, SÜRÜCÜDEKİ TÜM DOSYALARI KALICI OLARAK SİLER. TÜM DOSYALARINIZI YEDEKLEMEDEN VE GÜVENİLİRLİK VE OKUNABİLİRLİĞİ KONTROL ETMEDEN BUNU YAPMAYI DENEMEYİN.SSS

Bölümlendirme ve Dosya Sistemi Türünü Değiştirme

D3 Station Harici Sabit Sürücünüz bölümlendirilebilir ve dosya sistemi türü değiştirilebilir.

- FAT32 Olarak Yeniden Biçimlendirme
- NTFS Olarak Yeniden Biçimlendirme
- Macintosh'ta Yeniden Biçimlendirme

FAT32 Olarak Yeniden Biçimlendirme

- Samsung Format Utility veya Samsung Drive Manager kullanarak harici sabit disk sürücünüzü FAT32 olarak yeniden biçimlendirin.

Samsung Format Utility : samsunghdd.seagate.com'da oturum açın

Samsung Drive Manager : Sayfa 17'ye bakın.

NTFS Olarak Yeniden Biçimlendirme

Aşağıda Windows XP'de NTFS olarak biçimlendirme açıklanmaktadır:

- D3 Station Harici Sabit Sürücüyü bilgisayara takın.
- Ekranın sol alt köşesinden "Başlat"ı tıklayın.
- "Bilgisayarım"ı sağ tıklayın, sonra "Yönet"i seçin.
- "Bilgisayar Yönetimi" aracından "Disk Yönetimi" seçeneğini belirleyin.
- Biçimlendirmek istediğiniz sürücüyü sağ tıklayın ve sonra "Bölümü Sil" seçeneğini belirleyin.
- Sürücü bölümlendirmesi silinince, biçimlendirmek istediğiniz sürücüyü sağ tıklayın, sonra aşağıdaki diyagramda gösterildiği gibi "Yeni Bölümlendirme" seçeneğini belirtin.
- Bölüm Oluşturma Sihirbazı'ndan "Birincil Bölüm"ü seçin ve sonra istediğiniz bölüm boyutunu girin.
- "Dosya Sistemi" menüsünden "NTFS" ve biçimi seçin.

Macintosh'ta Biçimlendirme

Aşağıda Mac OS X'te biçimlendirme açıklanmaktadır:

- Mac OS X'in "Disk Yardımcı Programı" aracını başlatın.
- Masaüstünden ana sürücü klasörünü açın. "Uygulamalar" klasörünü ve ardından "Yardımcı Programlar" klasörünü açın.
- "Disk Yardımcı Programı" dosyasını seçin.
- Yeniden biçimlendirmek istediğiniz sürücüyü seçin.
- "Sil" menüsünü seçin.
- "Birimi Yeniden Biçimlendirme" menüsünden "Genişletilmiş Mac OS (kayıtlı)" seçeneğini belirleyin ve ardından "Sil" düğmesini tıklayın
- Biçimlendirme tamamlanınca sürücü masaüstünüzde görünür.

Gaminio sertifikatai

CE (Europos Sąjunga / Bendrija)

FCC (Federalinė komunikacijų komisija)

C-TICK

BSMI (Standartų, metrologijos ir patikrinimų biuras)

NRTL

CB

UL



Ürün, aksesuar veya literatürdeki bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örneğin şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu) kullanım sürelerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Çevre ve insan sağlığına zarar vermesi olasılığına engel olmak için, lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının yeniden kullanımını desteklemek için, onları sorumlu şekilde geri dönüştürün.

Ev kullanıcıları, çevresel açıdan güvenli geri dönüşüm için bu öğeleri nereye ve nasıl götürebilecekleri konusundaki ayrıntılar için, bu ürünü satın aldıkları satıcıya veya yerel devlet dairesine başvurmalıdır.

İşletme kullanıcıları tedarikçilerine başvurmalı ve satın alma sözleşmelerinin hüküm ve koşullarını kontrol etmelidirler. Bu ürün ve elektronik aksesuarları imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

FCC

	DİKKAT: Uyumdan sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış herhangi bir değişiklik kullanıcının bu donatımı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
B Sınıfı	Not: Bu donatım test edilmiş ve donatımın FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital aygıtları için geçerli kısıtlamalara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu kısıtlamalar, yerleşim alanındaki bir kurulumda zararlı paraziti önlemek amacıyla makul koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu donatım, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; donatımın talimatlara aykırı bir şekilde kurulması ve kullanılması, radyo iletişimde zararlı parazite yol açabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit olmayacağını garanti verilemez. Bu donatımın radyo veya televizyon alıcılarında zararlı parazite yol açması (parazit olup olmadığını donatımı kapatıp açarak anlayabilirsiniz) durumunda kullanıcının paraziti gidermek için aşağıdaki önlemlerden birini veya daha fazlasını alması önerilir: - Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirme. - Donatım ile alıcı arasındaki mesafeyi artırma. - Donatımı, alıcının bağlı olduğu devreden başka bir devredeki prize takma. - Yardım için ürünü satın aldığınız bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışma.

Tüm hakları saklıdır. Seagate, Seagate Technology LLC veya onun Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka ülkelerdeki bağlı şirketlerinin ticari markası veya kayıtlı ticari markasıdır. Samsung ve Samsung logosu Samsung Electronics Co., Ltd.'nin ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari veya kayıtlı ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Sabit sürücü kapasitesinden söz ederken bir gigabayt veya GB bir milyar bayta; bir terabayt veya TB trilyon bayta eşittir. Bilgisayarınızın işletim sistemi farklı bir ölçüm standardı kullanabilir ve daha düşük kapasite bildirebilir. Ayrıca, listelenen kapasitenin bir miktarı biçimlendirme ve diğer işlevler için kullanılır ve veri depolama için kullanılamaz. Çeşitli uygulamalar için miktara dayalı kullanım örnekleri gösterim amaçlıdır. Gerçekte kullanılan alan miktarı dosya boyutu, dosya biçimi, özellikler ve uygulama yazılımı gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Şifreleme içeren donanım ve yazılımın ihracı veya yeniden ihracı ABD Ticaret Bakanlığı, Endüstri ve Güvenlik Bürosu (daha fazla bilgi için www.bis.doc.gov adresini ziyaret edin) tarafından düzenlenebilir ve ABD dışında ithalat ve kullanım açısından denetlenebilir. Gerçek veri oranları, işletim ortamı ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Gerçek veri oranları, işletim ortamı ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Seagate önceden bildirimde bulunmaksızın, ürün sunumlarını veya özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Seagate Technology LLC, 10200 S. De Anza Blvd, Cupertino, CA 95014 U.S.A.
Seagate Technology International, Koolhovenlaan 1, 1119 NB Schiphol-Rijk, The Netherlands