

SAMSUNG

D3 Station

KÄYTTÖOPAS

Ulkoinen kiintolevy

D3 Station

Lue tämä ensin

Mitä tämä käyttöopas sisältää

Tuotteesi mukana saat pikaoppaan asennusta varten ja käyttöoppaan.

Noudattamalla tämän käyttöoppaan ohjeita ja varotoimenpiteitä varmistat helpomman ja nautittavamman ulkoisen D3 Station -kiintolevyn käytön.

Pika-asennusopas

Ulkoisen D3 Station -kovalevyn mukana saat myös asennusoppaan.

Pika-asennusopas selittää tuoteosat ja antaa helpot ohjeet laitteen asentamiseksi.

Käyttöopas

Tämä käyttöopas sisältää yksityiskohtaiset tiedot ulkoisen D3 Station -kiintolevyn ominaisuuksista ja sen käytöstä.

Tämän käyttöoppaan käyttäminen

Lue huolellisesti ja ymmärrä Käsittelyohjeet ennen tuotteen käyttöä. Käsittelyohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa loukkaantumiseen tai ulkoisen D3 Station -kiintolevyn vaurioitumiseen.

- Tutustu ensin Vianetsintä-osaan, jos sinulla on ongelmia tuotteen kanssa.

Kuvakeopas

Kuvake		Merkitys
	Käsittelyohjeet	These must be read thoroughly before using any of the functions. = Nämä on luettava huolellisesti ennen toimintojen käyttämistä.
	Varoitus	This contains must-know information about functions. User must be careful. = Tämä sisältää välttämätöntä tietoa toiminnoista. Käyttäjän on oltava varovainen.
	Huomautus	This contains useful information about the functions. = Tämä sisältää hyödyllistä tietoa toiminnoista




Ohjelmisto ja käyttöopas ovat ladattavissa Samsungin kiintolevyjen verkkosivuilta (samsunghdd.seagate.com).

Tämän käyttöoppaan sisältö saattaa muuttua ilman ennakkoilmoitusta tuoteparannusten yhteydessä.


Käsittelyohjeet

Seuraavien tietojen tarkoitus on varmistaa käyttäjän turvallisuus ja estää vahingot käyttäjän omaisuudelle. Lue tiedot huolellisesti ja käytä tuotettasi oikein.

Asennusta koskevia tietoja




Käytä laitetta tasaisella pinnalla.



Älä istu tai aseta raskaita esineitä laitteen päälle


Laitekotelo tai liitin voi vaurioitua ja aiheuttaa käyttöhäiriöitä.

Datakaapelin käyttö




Standardisoitu datakaapeli

Tämä voi aiheuttaa toimintojen heikkenemistä tai aiheuttaa käyttöhäiriöitä.



Älä taivuta datakaapelia liikaa tai aseta raskaita esineitä sen päälle.

Mikäli datakaapeli on vaurioitunut, se voi aiheuttaa käyttöhäiriöitä.




Älä irrota datakaapelia vetämällä johdosta.

Tämä voi vahingoittaa laitteen liitintä ja aiheuttaa laitteen käytössä ongelmia.




Iskut

Ulkoinen asema on kannettava ja se voi pudota hyvin helposti. Huolehdi, ettei laite putoa ja kaadu sen siirtämisen tai kuljettamisen aikana. Mikäli ulkoiseen asemaan kohdistuu iskuja, tämä voi vaurioittaa aseman sektoreita. Vaurioituneet sektorit voivat aiheuttaa erilaisia luku- ja kirjoitusvirheitä.




Ilmankosteus

Mikäli laitetta käytetään hyvin kosteassa paikassa, laite saattaa aiheuttaa sähköiskuvaaran. Lisäksi pitkäaikainen altistus kosteudelle voi syövyttää laitteen eri osia ja komponentteja.



Magneetit


Magneettiset esineet voivat aiheuttaa ulkoiselle kiintolevylle erityyppisiä vaurioita sekä datan vaurioitumisen. Säilytä magneetit ja magneettiset kohteet kaukana ulkoisesta asemasta.



Purku ja kilven poisto

Toimita laite korjattavaksi valtuutettuun huoltokeskukseen (Samsung).


Luvaton purkaminen, korjaus tai laitteen muuntelu sekä luvaton kilven poisto mitätöi laitteen takuun.



Suorita aina tärkeiden tiedostojen varmuuskopiointi

Ulkoisen aseman valmistaja ei ole vastuussa laitteeseen tallennetusta datasta eikä mistään datan palautuksen aikana tapahtuneista henkisistä tai aineellisista vahingoista.

- Varmuuskopiointi: Tallentaa alkuperäisen ja sen kopion vähintään kahteen erilliseen käytettävissä olevaan tallennustietovälineeseen.



Säännöllinen virusajo

Skannaa laitteen toistuvasti viruksilta ja suojaa ulkoista asemaa virushyökkäyksiltä.




Laitteen puhdistus

Älä koskaan käytä puhdistusnesteitä tai vastaavia kemikaaleja.

Älä suihkuta puhdistusainetta suoraan laitteeseen.

Tämä voi aiheuttaa laitteen värimuutoksia tai muodonmuutoksia.



Säilytystä koskevia tietoja

Säilytä laite ja sen varusteet lasten ulottumattomissa. Ne voivat aiheuttaa tapaturmia tai häiriöitä.

1Mt = 1 000 000 tavua ja 1Gt = 1 000 000 000 tavua

Tallennuskapasiteetti voi vaihdella riippuen aseman alustustavasta, osioiden järjestyksestä ja käytettävän käyttöjärjestelmän tyypistä.

Sisällysluettelo

Lue tämä ensin	2	Mitä tämä käyttöopas sisältää
	2	Pika-asennusopas
	2	Käyttöopas
	2	Tämän käyttöoppaan käyttäminen
	2	Kuvakeopas
Käsittelyohjeet	3	Asennusta koskevia tietoja
	3	Datakaapelin käyttö
	3	Iskut
	3	Ilmankosteus
	4	Magneetit
	4	Purku ja kilven poisto
	4	Suorita aina tärkeiden tiedostojen varmuuskopiointi
	4	Säännöllinen virusajo
	4	Laitteen puhdistus
	4	Säilytystä koskevia tietoja
Johdanto	6	Johdanto
Tekniset tiedot	7	D3 Station
Kytkeminen	8	Asennus
	9	Windows
	10	Macintosh
Käyttäminen	11	Tiedostojen kopiointi/siirto
	11	Siirrettävän levyn menetelmä
	13	Laitteen turvallinen poistaminen
	13	Windows
	14	Macintosh
D3 Station -ohjelmisto	15	Samsung Driver Manager -ohjelmisto
	15	Samsung Driver Manager -ohjelmiston asennus
	17	Samsung Driver Manager -ohjelmiston käyttö
Vianetsintä	19	Usein kysytyjä kysymyksiä
Liite	20	Ositus ja tiedostojärjestelmän muuttaminen
	20	Alusta uudestaan FAT32-muotoon
	20	Alusta uudestaan NTFS-muotoon
	20	Macintoshin alustus
	21	Tuotetodistukset
	21	FCC

Johdanto

Ulkoinen D3 Station -kiintolevy on erittäin tehokas ulkoinen kovalevy, joka tukee USB 2.0- ja USB 3.0 -portteja. Perinteisistä pöytäkoneiden kiintolevyasemista poiketen ulkoinen D3 Station -kovalevy antaa mahdollisuuden lisätä välittömästi suuren määrän tallennuskapasiteettia järjestelmään purkamatta tietokonetta osiin.

Tämä tarkoittaa, että saat ulkoisen D3 Station -kiintolevyn käyttövalmiiksi alustettuna ja jaettuna ja pääset välittömästi käyttämään laitetta kytkemällä sen tietokoneeseesi käyttäen USB-porttia. Uudelleenkäynnistys ja muut hankalat toimenpiteet eivät ole tarpeen.

Ulkoisen D3 Station -kiintolevyn mukana toimitetaan integroitu Windows-pohjainen Samsung Drive Manager -hallintaohjelmisto, joka lisää ulkoisten kiintolevyjen käyttömukavuutta. Samsung Drive Manager tukee useita eri toimintoja, joihin kuuluvat muun muassa automaattinen varmuuskopiointi, tiedoston/kansion suojaus, levyaseman lukitus, aseman vianmääritys, osiointi ja virta-asetukset.

D3 Station 2TB : HX-D201TDB/G
D3 Station 3TB : HX-D301TDB/G


Tekniset tiedot (D3 Station)

Luokka	D3 Station
Liitäntä	Huippunopea USB 3.0
Siirtonopeus	Enintään 5 Gt/s
Käyttöjärjestelmä	Windows XP / Vista / 7 / 8 Mac OS X 10.4.8 tai uudempi versio
Kiintolevyn kapasiteetti	2TB / 3TB
Mitat (L x K x P)	(180.6mm x 129.2mm x 47mm)
Alustusjärjestelmä	NTFS


Järjestelmävaatimukset

- PC: Windows XP / Vista / 7 / 8
- Macintosh: Mac OS X 10.4.8 tai uudempi versio
- Varmista paras suorituskyky ja luotettavuus päivittämällä koneesi käyttöjärjestelmä viimeisimpään versioon.

Componentes




D3 Station



USB 3.0 -kaapeli



Pika-asennusopas




Power Adapter


※ Ostaessasi ulkoisen D3 Station -kiintolevyn, varmista, että kaikki komponentit ovat mukana laitteen pakkauksessa.

Yleistä

Merkkivalo



USB-portti



■ Merkkivalon toiminta

- 1) Valmiustila: Tasaisesti palava merkkivalo
- 2) Luku/kirjoitus käynnissä: Vilkuva merkkivalo


➤ The Hard Drive käyttöön täydellä nopeudella vaaditaan USB 3.0 -liittymää tukeva tietokone tai isäntäsovitin.

D3 Station-mallien kytkeminen


Asennus

Varmista, että tietokoneesi täyttää järjestelmän vähimmäisvaatimukset, jotka on esitetty kohdassa Järjestelmävaatimukset. Työnnä USB-kaapeli pöytäkoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen kuvan 3 ja 4 mukaisesti:

- **Kuva 3.** Pöytäkoneeseen liittäminen

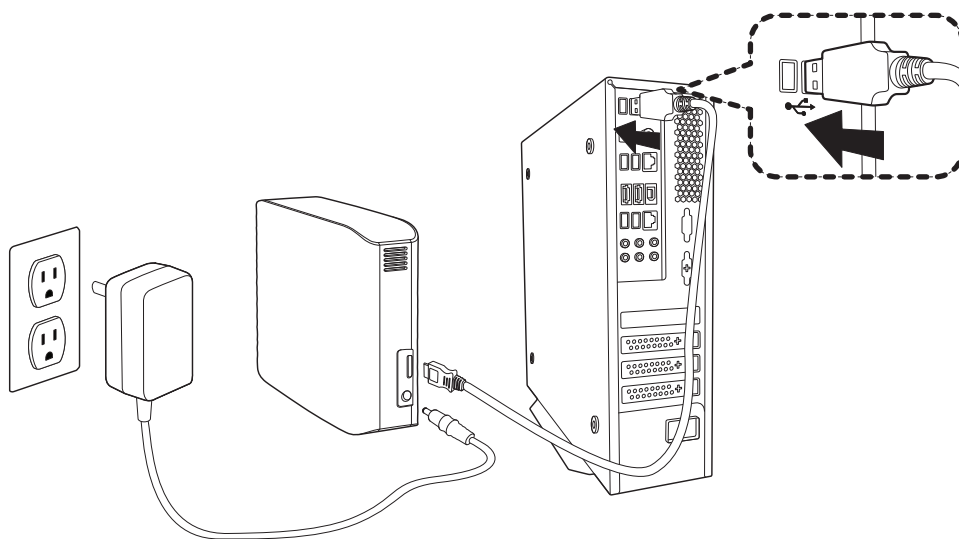

- **Kuva 4.** Kannettavaan tietokoneeseen liittäminen

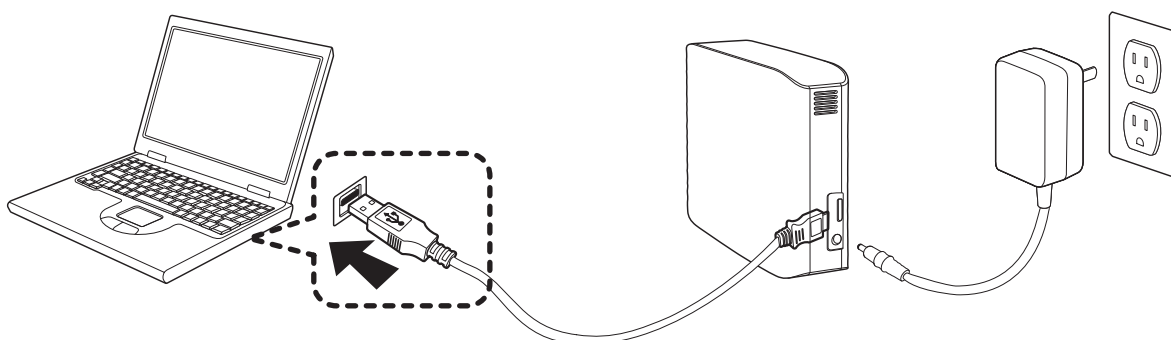

➤ The Hard Drive käyttöön täydellä nopeudella vaaditaan USB 3.0 -liittymää tukeva tietokone tai isäntäsovitin.

Windows


Kun yhdistät ulkoisen D3 Station -kiintolevyn tietokoneeseen, pieni kuvake ilmestyy tehtäväpalkkiin näytön oikeaan alakulmaan.

- **Kuva 5.** Tehtäväpalkki, jossa näkyy ulkoinen laite



Käyttöjärjestelmä tunnistaa ja näyttää Samsung-laitteen Oma tietokone -kohdassa.

- **Kuva 6.** Windowsin Resurssienhallinnassa näkyvä uusi Samsung-laite

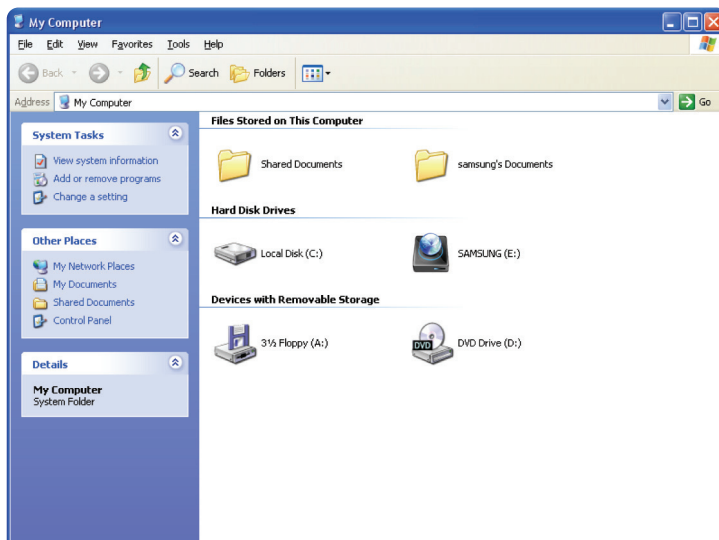


Nyt voit käyttää Samsungin ulkoista D3 Station -kiintolevyä.

Macintosh


Yhdistä ulkoinen D3 Station -kovalevy tietokoneeseen. Macintosh-käyttöjärjestelmä luo silloin SAMSUNG-kuvakkeen.

- **Kuva 7.** Macintoshin ulkoisen kiintolevyn kytkentäkuvake

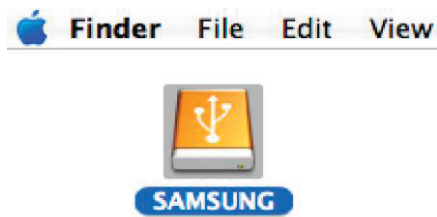

Napsauta SAMSUNG-kuvaketta. Esiin tulee seuraava kansio.

- **Kuva 8.** Macintosh-kansiot

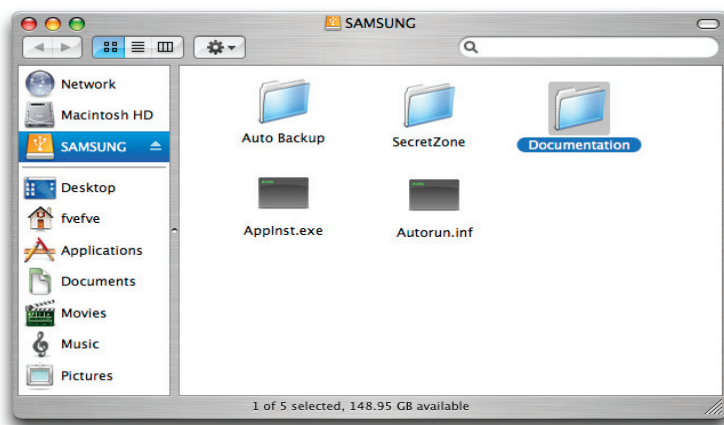

! Nyt voit käyttää Samsungin ulkoista D3 Station -kiintolevyä.
(Ulkaisen D3 Station -kiintolevyn mukana tuleva ohjelmisto ei tue Mac-käyttöympäristöä.)

✎ NTFS for Mac -ohjaimen avulla NTFS-muotoon alustettua Samsungin ulkoista kiintolevyä voidaan käyttää Mac OS -käyttöjärjestelmässä.
NTFS for Mac -ohjaimen voi ladata Samsungin verkkosivustolta
(<http://samsunghdd.seagate.com>).

Käyttäminen

Tiedostojen kopiointi/siirto

Kun olet onnistuneesti asentanut uuden ulkoisen D3 Station -kiintolevyn, voit kopioida ja siirtää kokonaisia kansioita uudesta ulkoisesta D3 Station -laitteesta tietokoneeseen ja päinvastoin.



On tärkeää ymmärtää kopioinnin ja siirron välinen ero.

Kopiointi: kopiokansion tai tiedoston luominen ja sen tallentaminen niin, että sinulla on kaksi kopiota.

Siirto: kansion tai tiedoston poimiminen yhdestä paikasta ja sen siirtäminen ja tallentaminen toiseen paikkaan.

KUN SIIRRÄT KANSION TAI TIEDOSTON, SINULLA EI OLE VARMUUSKOPIOTA.

Kopioi ja liitä tiedostoja tietokoneelta ulkoiselle D3 Station -kiintolevylle (siirrettävän levyn menetelmä).


Siirrettävän levyn menetelmä

Teemme siirron harjoittelemiseksi tietokoneesi C-aseman Temp-kansiosta kopion ja kopioimme sen ulkoiselle D3 Station -kiintolevylle.

Valitse Windowsissa:

Käynnistä → Ohjelmat → Apuohjelmat → Windows Explorer

- **Kuva 9.** Windowsin Resurssienhallintaan siirtyminen

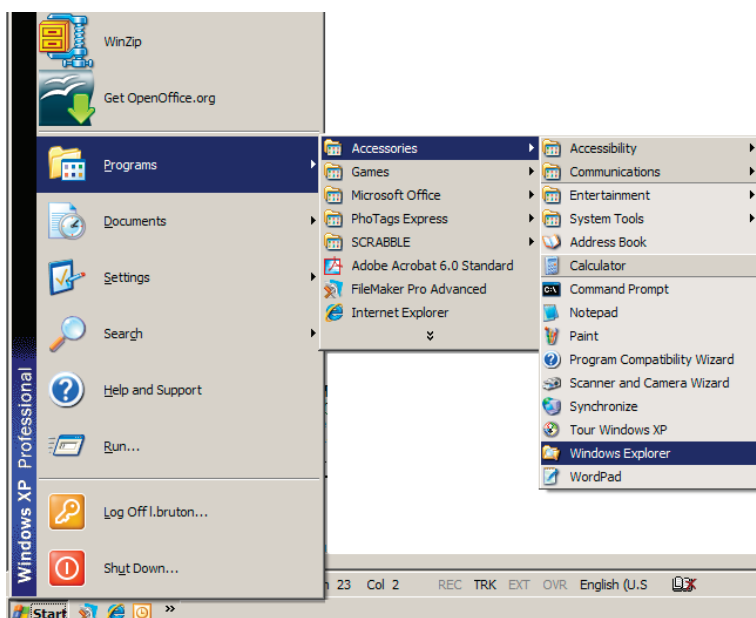

Windowsin Resurssienhallinnassa näet eri levyasemakirjaimia, kuten A ja C. C on paikallinen kiintolevy. D3 Station on luultavimmin E-asema, joskin se voi olla mikä tahansa levyasema. Oletetaan, että D3 Station -laite on E-asema. Kopioimme lisäksi kansioden ja tiedostojen kopioinnin harjoittelemiseksi Temp-kansion D3 Station -laitteeseen.


Windowsin Resurssienhallinnassa:

Valitse paikallinen C-asema.

Näytön oikeanpuoleisessa osassa:

Napsauta hiiren oikealla painikkeella Temp-kansiota → Valitse kopiointivaihtoehto


- **Kuva 10.** Kun napsauta hiiren oikealla painikkeella tiedostoa tai kansiota, saat esiin toisen valikon.

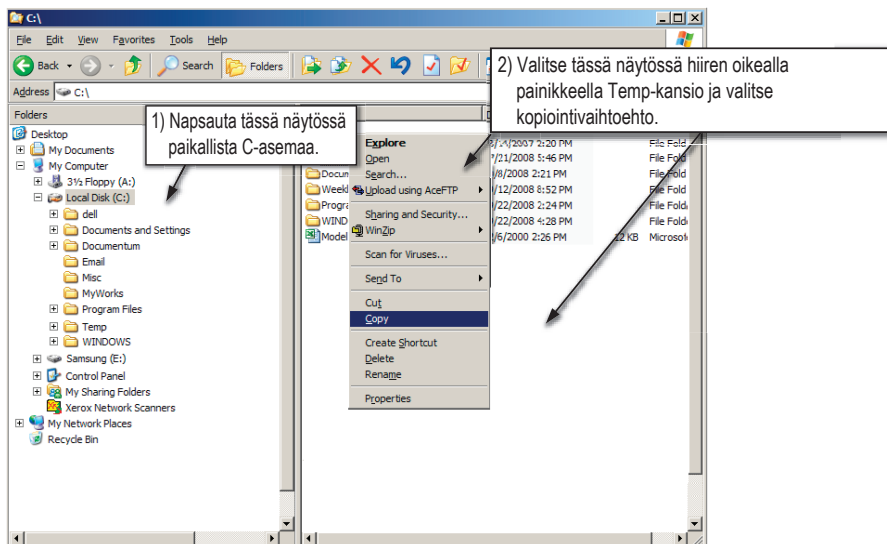

Seuraavaksi kopioidaan Temp-kansio paikallisesta C-asemasta Samsungin E-asemaan. Tee seuraavasti ikkunan vasemmanpuoleisessa osassa, jossa on Windowsin Resurssienhallinta:

Valitse hiiren oikealla painikkeella E → Valitse liittämismenü.

- **Kuva 11.** Painamalla hiiren oikeaa painiketta voit liittää Temp-tiedoston D3 Station -laitteeseen.

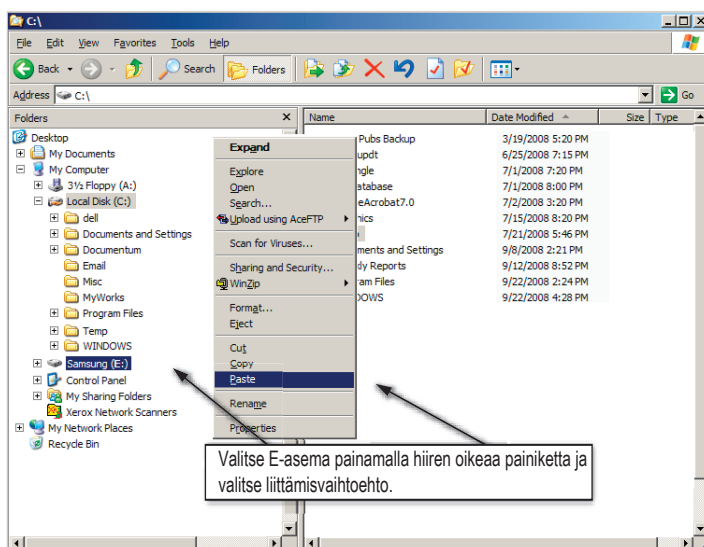

HUOMAA: USB-kaapelin irrottaminen tiedoston siirron ollessa käynnissä voi vahingoittaa tietokonetta ja/tai ulkoista D3 Station -kiintolevyä. Jos sinun tarvitsee irrottaa USB-kaapeli, odota, kunnes siirto on valmis ja irrota sitten kaapeli käyttämällä Poista laite turvallisesti -vaihtoehtoa.

Laitteen turvallinen poistaminen

Windows

Napsauta hiiren oikealla painikkeella nuolikuvaketta tehtäväpalkissa näytön oikeassa alakulmassa.

- **Kuva 12.** Tehtäväpalkki sijaitsee näytön oikeassa alakulmassa.



Valitse Poista laite turvallisesti -vaihtoehto.

- **Kuva 13.** Poista laite turvallisesti -valintaikkuna luetteloit kaikki järjestelmääsi liitetyt laitteet.



Napsauta USB Mass Storage Device.

- **Kuva 14.** Tämä valintaikkuna näyttää kaikki massamuistilaitteet, kuten paikallisen kiintolevyn ja D3 Station -kiintolevyn.



Kun näet Poista laite turvallisesti -viestin, voit turvallisesti poistaa laitteen järjestelmästäsi.



Poista laite turvallisesti käyttämällä Samsung Drive Managerin Poista turvallisesti -painiketta.




[Poista turvallisesti -painike]

Macintosh

Napsauta ulkoisen kiintolevyn kuvaketta ja valitse Poista SAMSUNG.

- **Kuva 15.** Napsauta Macintoshissa USB-kuvaketta ja valitse sitten Poista SAMSUNG.

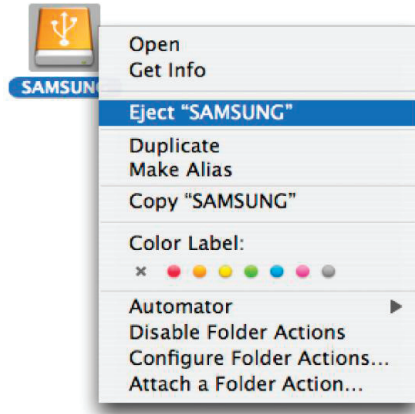

Tämä poistaa laitteen turvallisesti. Nyt voit irrottaa laitteen tietokoneesta.

 Älä irrota D3 Station -kiintolevyn USB-kaapelia tietokoneesta tiedostonsiirron ollessa käynnissä. Tiedostonsiirron keskeyttäminen saattaa johtaa tietojen korruptoitumiseen ja/tai D3 Station -kiintolevyn vahingoittumiseen.

D3 Station -ohjelmisto

Samsung Drive Manager -ohjelmisto

Samsung Drive Manager on Windowsin mukana toimitettava ohjelmisto, joka lisää ulkoisen kiintolevyn käyttömukavuutta. Samsung Drive Manager -ohjelmistoon sisältyvät Samsung AutoBackup (henkilökohtainen varmuuskopiointiratkaisu), Samsung SecretZone™ (henkilötietojen tietosuojaratkaisu), Samsung Secure Manager (suojattu ulkoisen kiintolevyn hallintaratkaisu) ja Samsungin ulkoisen kiintolevyn hallintatyökalut.

Samsung Drive Manager -ohjelmisto on asennettava käyttöä varten tietokoneeseen, joka on yhdistetty D3 Station -laitteeseen.

Lisätietoja on D3 Station -laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

 Samsung Secure Manager -ohjelmistoa ei voida käyttää, jos kovalevy ei tue ohjelmiston suojausominaisuuksia.


Samsung Drive Manager -ohjelmiston asennus



1. Kun tietokone ja Samsungin ulkoinen kiintolevy on yhdistetty, Samsung Drive Manager -ohjelmiston asennusnäyttö näytetään automaattisesti.

 Asennusnäyttöä ei näytetä automaattisesti Windows Vista- tai Windows 7 / 8 -käyttöjärjestelmässä: tällöin Samsung Drive Manager.exe -tiedosto on suoritettava manuaalisesti Samsungin ulkoiselle kiintolevylle.

2. Valitse asennusnäytöltä Suorita Samsung Drive Manager ja valitse OK.

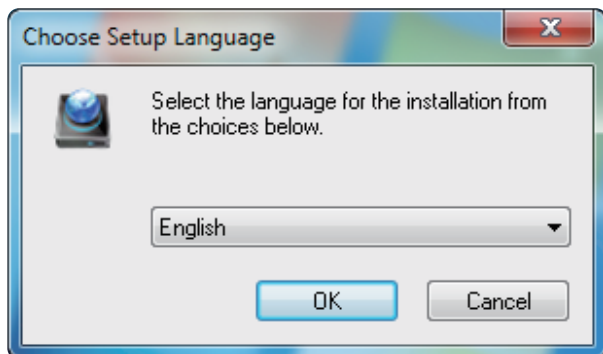


3. Valitse asennuskieli.




4. Kun valmistelutoimenpiteet on suoritettu, InstallShield Wizard -toiminnon tervehdysikkuna tulee näkyviin.

5. Valitse "Seuraava".

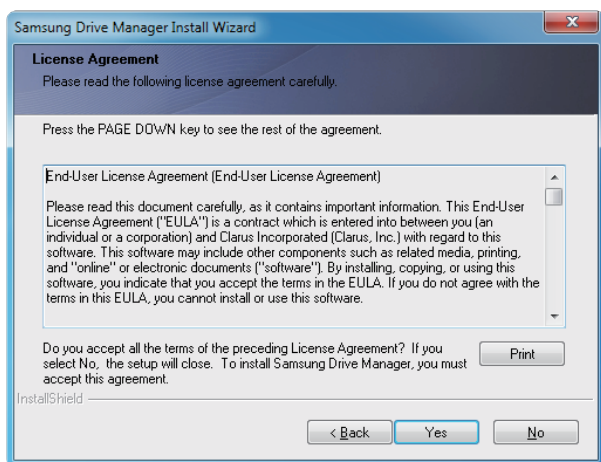


6. Näytössä näkyy käyttäjäoikeussopimus. Lue sopimus huolellisesti läpi. Valitse "Kyllä".

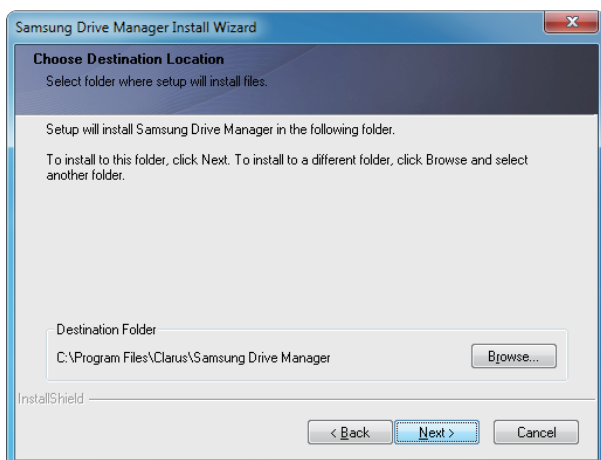


7. Näkyviin tulee asennuskansion valinta Samsung Drive Manager -ohjelmistoa varten.

8. Määritä asennuskansio ja valitse "Seuraava".

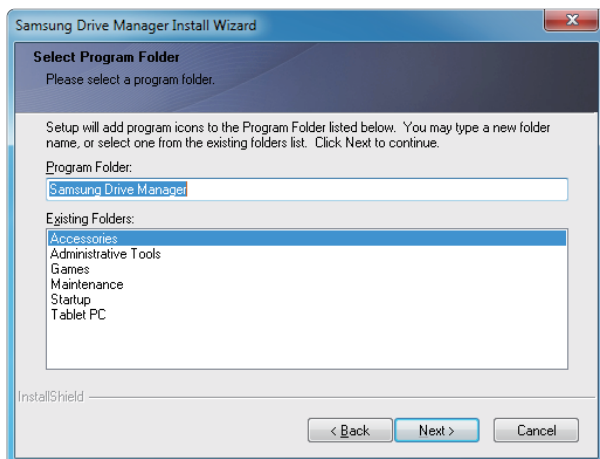

9. Määritä ohjelmakansion valintanäytöllä ohjelmakansio Samsung Drive Manager -kuvakkeita varten ja valitse ”Seuraava”.

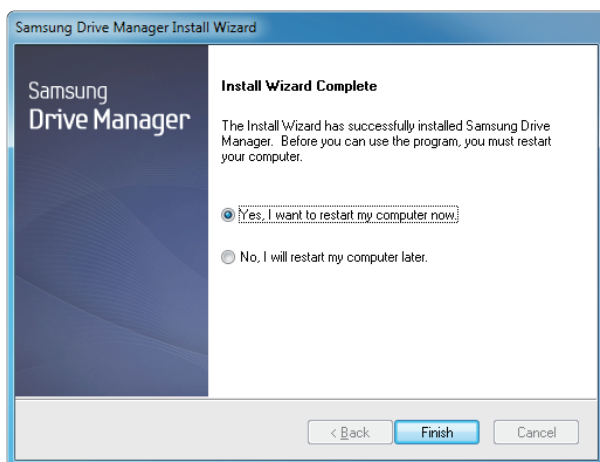

10. Tietokone voidaan käynnistää uudelleen ohjelman asennuksen jälkeen.

11. Vahvista (halutessasi) järjestelmän uudelleenkäynnistys ja valitse ”Valmis”.

! Kehotettaessa käynnistä tietokone uudelleen, jotta Samsung Drive Manager -ohjelmisto toimii normaalisti.

Samsung Drive Manager -ohjelmiston käyttö

Valitse Käynnistä (Windowsin Käynnistä-valikosta) → Kaikki ohjelmat → Samsung → Samsung Drive Manager → Samsung Drive Manager.

Seuraava ikkuna näytetään, kun ohjelma on käynnistetty.



[Samsung Drive Manager -näyttö]

Samsung Drive Manager -ohjelmiston päävalikossa ovat kiintolevyn tiedot, Poista laite turvallisesti -painike, Poista kiintolevyn suojaus -painike, ohjelman käynnistyspainike ja työkalupainikkeet.



[Poista laite turvallisesti -painike]

Valitse Poista laite turvallisesti, kun haluat poistaa kiintolevyn.



Jotkut mallit eivät tue tätä toimintoa. Tällöin lukituksenpoistopainike näkyy himmeänä.

Kun varmuuskopiointilähteet varmuuskopioidaan säännöllisesti Samsung AutoBackup -ohjelmalla, ne varmuuskopioidaan täysin ainoastaan alustavan varmuuskopioinnin aikana. Käyttömukavuuden vuoksi reaaliaikainen varmuuskopiointi (varmuuskopioitujen tietojen seuranta automaattista varmuuskopiointia varten koskee vain muuttuneita tietoja) suoritetaan sen jälkeen.

Samsung SecretZone™ on henkilötietojen tietosuojaratkaisu, jonka avulla Samsungin ulkoiselle kovalevyllä voidaan luoda salattu levy.

Samsung SecretZone™ -sovellusta käyttämällä voidaan suojella tärkeitä ja luottamuksellisia tietoja ja henkilötietoja turvallisesti ja kätevästi.



Tämä toiminto ei ole yhteensopiva sellaisen ulkoisen kiintolevyn kanssa, joka ei tue virta-asetuksia.

Lisätietoja on Samsung Drive Manager -ohjelmiston käyttöoppaassa.

Samsung Drive Manager -ohjelmiston käyttöopas on myös Samsungin verkkosivustolla.

Vianetsintä

- Tarkista USB-kaapelin liitäntä.
- Tarkista, että merkkivalo palaa kiintolevyllä.
- Tarkista sähkönsyöttö ulkoiseen D3 Station -kiintolevyyn.
 - Tikittävä ääni on merkki epätydyttävästä sähkönsyötöstä.
- Jos järjestelmä ei tunnista kiintolevyä, kokeile kiintolevyn kytkemistä johonkin toiseen USB-porttiin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

K1. Tiedostonsiirto vie liian kauan aikaa.

V1. - USB 3.0

The Hard Drive käyttöön täydellä nopeudella vaaditaan USB 3.0 -liittymää ja USB 3.0 -kaapelia tukeva isäntäsovitin.

K2. Ulkoisen D3 Station -kovalevyn tallennuskapasiteetti poikkeaa pakkauksessa olevasta kapasiteetista.

V2. kiintolevyllä käytetty tiedostojärjestelmä, ositusjärjestelyt, käyttöjärjestelmän tyyppi ja eräät muut tekijät voivat vaikuttaa todelliseen tietokoneesi näyttämään tallennuskapasiteettiin. (1 Mt=1 000 000 tavua, 1 Gt=1 000 000 000 tavua ja 1 Tt=1 000 000 000 000 tavua.)

K3. Kytkin ulkoisen D3 Station -kiintolevyn ja tietokone näyttää tunnistavan sen, mutta kiintolevyä ei näy Windowsin Resurssienhallinnassa.

V3. Ulkoisen D3 Station -kiintolevyn oletusalustus on NTFS-tiedostomuoto ja normaalisti se toimii, kun kovalevy kytketään tietokoneeseen. Jos ositus on poistettu tai tiedostojärjestelmä on muutettu Windowsille tuntemattomaan tyyppiin, kiintolevy ei näy Windowsin Resurssienhallinnassa. Alusta kiintolevy käyttämään FAT32- tai NTFS-tiedostojärjestelmää.
(Huomio: Alustus pyyhkii pois kaiken kovalevyllä olevan tiedon.)

K4. Käytän Windows XP -käyttöjärjestelmää, enkä voi alustaa kovalevyä FAT32-muotoon.

V4. Windows NT -käyttöjärjestelmää seuranneet Windows-käyttöjärjestelmät ovat rajoittaneet FAT32-tiedostojärjestelmän kokoon 32 Gt. Jos haluat alustaa ulkoisen D3 Station -kovalevyn FAT32-muotoon, sinun tulee ladata apuohjelma alustusta varten verkkosivustoltamme.
(Huomio: Alustus pyyhkii pois kaiken kiintolevyllä olevan tiedon.) Suosittelemme, että varmuuskopioit kaikki tietosi ennen kuin jatkat.)

K5. Tietokoneeni ei käynnisty normaalisti.

V5. Jos käynnistät tietokoneesi siten, että ulkoinen D3 Station -kiintolevy on kytkettynä tietokoneeseen, on mahdollista, että järjestelmäsi BIOS yrittää käynnistää tietokonetta ulkoiselta kiintolevyllä. Vaihda BIOSin käynnistysjärjestystä tai irrota ulkoinen kiintolevy järjestelmästä ja käynnistä järjestelmä sitten uudestaan.

K6. Käytän Macia enkä voi kopioida tiedostoja.

V6. Jos kiintolevy on alustettu NTFS-tiedostomuotoon, vain Mac-järjestelmät voivat lukea tallennettuja tietoja. Mac OS X käyttöjärjestelmän käyttäminen edellyttää NTFS for Mac -ohjaimen käyttämistä tai kiintolevyn uudelleenalustusta.
NTFS for Mac -ohjaimen avulla : lisätietoja on sivulla 10.
Uudelleenalustus : lisätietoja on sivulla 20.

Liite



VAROITUS - KIINTOLEVYYSI OSITUS JA ALUSTUS POISTAA PYSYVÄSTI KAIKKI KIINTOLEVYLLÄ OLEVAT TIEDOT. ÄLÄ YRITÄ TEHDÄ TÄTÄ, ELLET OLE VARMUUSKOPIOINUT KAIKKIA TIEDOSTOJASI JA VARMISTANUT NIIDEN LUOTETTAVUUTTA JA LUETTAVUUTTA.

Ositus ja tiedostojärjestelmän muuttaminen

Ulkoinen D3 Station -kiintolevy voidaan jakaa osiin ja tiedostojärjestelmän tyyppiä voidaan muuttaa.

- Alusta uudestaan FAT32-muotoon
- Alusta uudestaan NTFS-muotoon
- Alusta uudestaan Macintoshissa

Alusta uudestaan FAT32-muotoon

- Käytä Samsungin USB-alustuksen apuohjelmaa tai Samsung Drive Manageria alustamaan ulkoinen D3 Station -kovalevy FAT32-muotoon.
- Samsungin USB-alustuksen apuohjelma: kirjaudu sivustolle samsunghdd.seagate.com
- Samsung Drive Manager: Lisätietoja on sivulla 17.

Alusta uudestaan NTFS-muotoon

Alustaminen NTFS-muotoon Windows XP:ssä:

- Yhdistä ulkoinen D3 Station -kiintolevy tietokoneeseen.
- Valitse Käynnistä-painike näyttösi vasemmassa alakulmassa.
- Valitse Oma tietokone -kansio napsauttamalla sitä hiiren oikealla painikkeella ja valitse Hallinta.
- Valitse Tietokoneen hallinnassa Levyn hallinta.
- Napsauta hiiren oikealla painikkeella kiintolevyä, jonka haluat alustaa ja valitse Poista osio.
- Kun kiintolevyn osio on poistettu, napsauta hiiren oikealla painikkeella kiintolevyä, jonka haluat alustaa ja valitse "Uusi osio" alla näytetyn kaavion mukaisesti.
- Valitse ohjatussa osion luomistoiminnossa ensisijaisen osion vaihtoehto ja anna sitten osion koko.
- Valitse Tiedostojärjestelmä-valikossa NTFS ja alusta.

Macintoshin alustus

Alustaminen MAC OS X -käyttöjärjestelmässä:

- Käynnistä Mac OS X:n Disk Utility -levytyökalu.
- Avaa pääkovalevyn kansio työpöydällä. Avaa Applications (Ohjelmat) -kansio ja sitten Utilities (Apuohjelmat) -kansio.
- Valitse Disk Utility -levytyökalutiedosto.
- Valitse kiintolevy, jonka haluat alustaa uudestaan.
- Valitse Erase (Pyyhi) -valikko.
- Valitse Volume Format (Alustusmuoto) -valikosta Mac OS Extended (Journaled). Paina lopuksi Erase (Pyyhi) -painiketta.

Tuotetodistukset

CE (Euroopan Unioni / Yhteisö)

FCC (Federal Communications Commission)

C-TICK

BSMI (Bureau of Standards, Metrology and Inspection)

NRTL

CB

UL



Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

FCC

	VAROITUS: Muutokset tai muunnokset, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva taho ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttöön
B-luokka	Huomautus: Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän FCC-sääntöjen osan 15 vaatimat luokan B digitaalisille laitteille asetetut raja-arvot. Nämä raja-arvot on suunniteltu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotikäytössä. Nämä laitteet tuottavat, käyttävät ja voivat säteillä radiotaajuuksia energiaa, ja jos niitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, ne saattavat aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteessä. Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että yksittäisissä asennuksissa ei esiintyisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia radio- tai televisiovastaanoton häiriöitä, jotka voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle, häiriöiden korjaamista suositellaan joillakin seuraavista toimenpiteistä: - Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen. - Siirrä laitetta ja vastaanotinta kauemmas toisistaan. - Kytke laite toiseen pistorasiaan siten, että laite ja vastaanotin eivät ole samassa piirissä. - Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-asentajalta.

Kaikki oikeudet pidätetään. Seagate on Seagate Technology LLC:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Samsung ja Samsung-logo ovat Samsung Electronics Co., Ltd:n tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit tai rekisteröidyt tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Aseman kapasiteetin yksikkönä yksi gigatavu (Gt) vastaa miljardia tavua ja yksi teratavu (Tt) vastaa tuhatta miljardia tavua. Tietokoneesi käyttöjärjestelmä saattaa käyttää erilaista mittausmenetelmää ja ilmoittaa pienemmän kapasiteetin. Lisäksi osaa ilmoitetusta kapasiteetista varataan alustamiseen ja muihin toimintoihin, joten kyseistä kapasiteettia ei voi käyttää tietojen tallentamiseen. Eri sovelluksia koskevat lukumääriin viittaavat käyttöesimerkit on tarkoitettu havainnollistaviksi esimerkeiksi. Todelliset lukemat vaihtelevat useiden eri tekijöiden vaikutuksesta. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa tiedoston koko, tiedostomuoto, toiminnot ja sovellusohjelmat. Yhdysvaltain kauppa- ja teollisuusministeriö (Department of Commerce, Bureau of Industry and Security) saattaa säännellä salattujen ohjelmistojen ja laitteistojen vientiä tai jälleenvientiä (lisätietoja on osoitteessa www.bis.doc.gov) sekä valvoa niiden tuontia ja käyttöä Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tiedonsiirtonopeudet saattavat vaihdella käyttöympäristön ja muiden tekijöiden mukaan. Seagate pidättää oikeuden muuttaa tuotevalikoimaansa ja tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.

Seagate Technology LLC, 10200 S. De Anza Blvd, Cupertino, CA 95014 U.S.A.
Seagate Technology International, Koolhovenlaan 1, 1119 NB Schiphol-Rijk, The Netherlands